

NetBackup™ Web UI 云管 理指南

版本 10.1

VERITAS™

上次更新时间： 2022-10-28

法律声明

Copyright © 2022 Veritas Technologies LLC. © 2022 年 Veritas Technologies LLC 版权所有。All rights reserved. 保留所有权利。

Veritas、Veritas 徽标和 NetBackup 是 Veritas Technologies LLC 或其附属机构在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。其他名称可能为其各自所有者的商标，特此声明。

本产品可能包括 Veritas 必须向第三方支付许可费的第三方软件（以下称“第三程序”）。部分第三程序会根据开源或免费软件许可证提供。软件随附的授权许可协议不会改变这些开源或免费软件许可证赋予您的任何权利或义务。请参考此 Veritas 产品随附的或以下链接提供的第三方法律声明文档：

<https://www.veritas.com/about/legal/license-agreements>

本文档中介绍的产品根据限制其使用、复制、分发和反编译/逆向工程的许可证进行分发。未经 Veritas Technologies LLC 及其许可方（如果存在）事先书面授权，不得以任何方式任何形式复制本文档的任何部分。

本文档按“现状”提供，对于所有明示或暗示的条款、陈述和保证，包括任何适销性、针对特定用途的适用性或无侵害知识产权的暗示保证，均不提供任何担保，除非此类免责声明的范围在法律上视为无效。Veritas Technologies LLC 不对任何与性能或使用本文档相关的伴随或后果性损害负责。本文档所含信息如有更改，恕不另行通知。

无论由 Veritas 作为内部服务还是托管服务提供，根据 FAR 12.212 中的定义，授权许可的软件和文档被视为“商业计算机软件”，受 FAR Section 52.227-19 “Commercial Computer Software - Restricted Rights”（商业计算机软件受限权利）和 DFARS 227.7202 等

“Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation”（商业计算机软件和商业计算机软件文档）中的适用规定，以及所有后续法规中规定的权利的制约。美国政府仅可根据本协议的条款对授权许可的软件和文档进行使用、修改、发布复制、执行、显示或披露。

Veritas Technologies LLC
2625 Augustine Drive
Santa Clara, CA 95054

<http://www.veritas.com>

技术支持

技术支持具有全球性支持中心。所有支持服务将会根据您的支持协议以及当时最新的企业技术支持政策进行交付。有关支持产品和服务以及如何联系技术支持的信息，请访问我们的网站：

<https://www.veritas.com/support>

您可以在下列 URL 上管理 Veritas 帐户信息：

<https://my.veritas.com>

如果您对现有支持协议有疑问，请通过以下方式联系您所在地区的支持协议管理部门：

全球（日本除外）

CustomerCare@veritas.com

日本

CustomerCare_Japan@veritas.com

文档

请确保您的文档是最新版本。每个文档都在第 2 页上显示上次更新日期。最新的文档可在 Veritas 网站上找到:

<https://sort.veritas.com/documents>

文档反馈

您的反馈对我们非常重要。请提出您对本文档的改进建议，或者就本文档中的错误或疏漏进行报告。请注明所报告文本的文档标题、文档版本和章节标题。发送反馈到:

NB.docs@veritas.com

您也可以在以下 Veritas 社区站点中查看相关文档信息或进行提问:

<http://www.veritas.com/community/>

Veritas Services and Operations Readiness Tools (SORT)

Veritas Services and Operations Readiness Tools (SORT) 是一个网站，提供的信息和工具有助于自动处理及简化某些耗时的管理任务。根据具体产品，SORT 会帮助您准备安装和升级、识别您数据中心的风险并提高操作效率。要了解 SORT 为您的产品提供了哪些服务和工具，请参见数据表:

https://sort.veritas.com/data/support/SORT_Data_Sheet.pdf

目录

第 1 章	管理和保护云资产	6
	关于保护云资产	7
	限制和注意事项	8
	在 NetBackup 中配置 Snapshot Manager	9
	配置第三方 CA 证书	10
	添加 Snapshot Manager	11
	为 Snapshot Manager 添加云提供商	12
	将介质服务器与 Snapshot Manager 相关联	15
	发现 Snapshot Manager 上的资产	16
	编辑 Snapshot Manager	17
	启用或禁用 Snapshot Manager	17
	（可选）添加 Snapshot Manager 扩展	18
	管理智能云组	18
	创建智能云组	18
	删除智能云组	22
	保护云资产或智能云组	22
	自定义或编辑云资产或智能组的保护	24
	从云资产或智能组中删除保护	25
	云资产清理	25
	云资产过滤	26
	AWS 和 Azure 政府云支持	28
	关于使用资源组保护 Microsoft Azure 资源	29
	开始之前	29
	限制和注意事项	29
	关于资源组配置和结果	30
	资源组权限故障排除	32
	关于适用于云工作负载的 NetBackup 加速器	32
	NetBackup 加速器和虚拟机的结合使用方式	33
	虚拟机加速器强制的重新扫描（日程表属性）	34
	加速器备份和 NetBackup 目录库	34
	备份作业详细信息日志中的加速器消息	34
	配置云工作负载的备份计划	35
	云工作负载的备份选项	37
	快照复制	40
	配置 AWS 快照复制	40
	使用 AWS 快照复制	42

帐户复制的支持列表	44
使用应用程序一致性快照保护云中的应用程序	46
保护 PaaS 对象	47
保护 PaaS 资产的前提条件	47
安装本机客户端实用程序	48
限制和注意事项	50
发现 PaaS 资产	51
查看 PaaS 资产	52
管理 PaaS 凭据	52
查看应用于数据库的凭据名称	53
向数据库添加凭据	53
为 PaaS 资产添加保护	54
执行立即备份	55
第 2 章 恢复云资产	56
恢复云资产	56
对云资产执行回滚恢复	63
恢复 PaaS 资产	64
恢复非 RDS PaaS 资产	64
恢复基于 RDS 的 PaaS 资产	64
恢复 Azure 保护的资产	65
从 AdvancedDisk 恢复复制的映像	67
第 3 章 执行粒度还原	68
关于粒度还原	68
支持的环境列表	69
支持的文件系统列表	70
开始之前	70
从云虚拟机还原文件和文件夹	71
在云虚拟机上还原卷	73
故障排除	73
第 4 章 对云资产的保护和恢复进行故障排除	75
对云工作负载保护问题进行故障排除	75
对 PaaS 工作负载恢复问题进行故障排除	79

管理和保护云资产

本章节包括下列主题：

- 关于保护云资产
- 限制和注意事项
- 在 NetBackup 中配置 Snapshot Manager
- 管理智能云组
- 保护云资产或智能云组
- 云资产清理
- 云资产过滤
- AWS 和 Azure 政府云支持
- 关于使用资源组保护 Microsoft Azure 资源
- 关于适用于云工作负载的 NetBackup 加速器
- 配置云工作负载的备份计划
- 云工作负载的备份选项
- 快照复制
- 配置 AWS 快照复制
- 使用 AWS 快照复制
- 帐户复制的支持列表
- 使用应用程序一致性快照保护云中的应用程序
- 保护 PaaS 对象

关于保护云资产

使用 NetBackup，现在可以保护云中工作负载。云数据保护框架利用 Snapshot Manager 基础架构加快云提供商的扩展。从 8.3 开始，Snapshot Manager 现在可保护 AWS、Azure、Azure Stack Hub 和 GCP 云中的资产。

下表介绍了这些任务。

表 1-1 配置云资产保护

任务	描述
在开始之前，请确保您拥有相应的权限。	<p>要在 Web UI 中管理和保护云资产，您必须具有工作负载管理员角色或类似权限。NetBackup 安全管理员可以在单个资产级别、帐户或订购级别或者云提供商级别管理您的角色权限。</p> <p>请参见 NetBackup Web UI 管理指南。</p> <p>注意：要管理托管应用程序，您需要具有“管理资产”和“管理保护计划”权限。</p>
部署 Snapshot Manager	<p>在环境中安装 Snapshot Manager。</p> <p>请参见第 11 页的“添加 Snapshot Manager”。</p> <p>查看 Snapshot Manager 和 NetBackup 限制。</p> <p>请参见第 8 页的“限制和注意事项”。</p>
使用 NetBackup 管理控制台配置 Snapshot Manager	<p>在 NetBackup 中注册 Snapshot Manager。</p> <p>请参见《NetBackup Snapshot Client 管理指南》。</p>
添加配置	<p>将在 Web UI 中显示所有受支持的云提供商。</p> <p>您需要为所需的云提供商添加云帐户（配置云插件）。您可以为每个提供商创建多个配置。</p> <p>请参见第 12 页的“为 Snapshot Manager 添加云提供商”。</p> <p>对于 Amazon，可以选择使用 IAM 角色。</p> <p>请参见第 15 页的“AWS 配置的 IAM 角色”。</p>
资产发现	<p>NetBackup 将检索与 NetBackup 中配置的云帐户相关的云资产。资产填充在 NetBackup 资产数据库中。</p> <p>默认情况下，资产发现每 2 小时进行一次，且可以进行配置。</p> <p>对于应用程序，可以将发现间隔设置为 15-45 分钟。</p> <p>请参见第 16 页的“发现 Snapshot Manager 上的资产”。</p>

任务	描述
创建保护计划	<p>创建保护计划。保护计划用于预定备份启动时段。</p> <p>请参见 NetBackup Web UI 管理指南。</p> <p>还可以为快照复制配置保护计划。请参见第 40 页的“配置 AWS 快照复制”。</p>
选择保护虚拟机、应用程序或卷	<p>对于每个云提供商，将显示搜索到的资产列表。将资产添加到保护计划。</p> <p>请参见 NetBackup Web UI 管理指南。</p> <p>也可以选择使用应用程序一致性快照保护应用程序。请参见第 46 页的“使用应用程序一致性快照保护云中的应用程序”。</p>
恢复云资产	<ul style="list-style-type: none"> ■ 可以使用恢复点恢复资产。 请参见第 56 页的“恢复云资产”。 请参见第 56 页的“恢复云资产”。 请参见第 63 页的“对云资产执行回滚恢复”。 ■ 还可以使用 nbcloudrestore CLI 实用程序还原资产。 注意： 不要使用 bprestore CLI 进行还原 请参见 NetBackup 命令参考指南。
故障排除	请参见第 75 页的“ 对云工作负载保护问题进行故障排除 ”。

限制和注意事项

保护云工作负载时，请考虑以下事项

- Snapshot Manager 中不支持删除 NetBackup 主机条目及其关联的插件。
如果删除在 NetBackup 中配置的插件，则无法恢复与该插件关联的任何 Snapshot Manager 映像。
- 有关 Snapshot Manager 功能的信息，请查看《[NetBackup Snapshot Manager 安装和升级指南](#)》。
- 如果您先前已安装 Snapshot Manager，则 Veritas 建议您升级 Snapshot Manager，而不是重新安装。
如果确实重新安装 Snapshot Manager 服务器，则需要重新配置 Snapshot Manager 并执行所有与保护相关的步骤。
- 默认情况下，Snapshot Manager 配置了端口 443。

- 添加 Snapshot Manager 服务器后，主机将尝试使用 IPv6 地址发现云上的资产。如果在主机上找到 IPv6 地址，则会将应用程序配置为使用该地址。如果找不到 IPv6 地址，则使用 IPv4 地址。
- 对于 Snapshot Manager，不支持增强的审核功能。因此，当以非 root 而具有 NetBackup 管理员权限的用户身份添加或更新 Snapshot Manager 时，用户在审核期间会显示为 root。
- 如果使用 CloudFormation 模板部署 Snapshot Manager，则在使用该命令向 Snapshot Manager 节点注册主机上代理时，所使用的 IP 地址必须是专用 IP，而非公用 IP。

注意：Veritas 建议在 NetBackup 主服务器上启用交换空间，以用于对云资产组运行从快照备份作业。推荐的交换空间大小必须大于或等于系统内存的 1.5 倍。如果无法启用交换空间，建议使用具有更高内存配置的系统。

在 NetBackup 中配置 Snapshot Manager

可以使用 NetBackup Web UI 添加 Snapshot Manager。从 8.3 开始，Snapshot Manager 可以发现 Amazon Web Services 和 Microsoft Azure 美国政府云上的云资产。

请注意下列要点：

- 可以将多个 Snapshot Manager 关联到一个 NetBackup 主服务器。但是，只能将一个 Snapshot Manager 关联到一个 NetBackup 主服务器。
- 可以将多个介质服务器关联到一个 Snapshot Manager。只有链接到 NetBackup 主服务器的介质服务器才能链接到 Snapshot Manager。
- 现在，可以通过 NetBackup Web UI、REST API 和 CLI 管理资产的 Snapshot Manager 和控制发现，而无需与 Snapshot Manager 接口交互。
- 对于从快照备份作业，使用与 NetBackup 介质存储关联的服务器，而不是与 Snapshot Manager 关联的介质服务器。必须将与 NetBackup 介质存储关联的服务器连接到 Snapshot Manager，以便执行所有 Snapshot Manager 相关操作。

下表介绍了基本任务。

表 1-2 配置 Snapshot Manager

任务	描述
添加 Snapshot Manager	要在 NetBackup 中添加 Snapshot Manager，必须添加 Snapshot Manager 的凭据并验证其证书。请参见第 11 页的“添加 Snapshot Manager”。
添加云提供商	要发现 Snapshot Manager 上的资产，必须添加云提供商。请参见第 12 页的“为 Snapshot Manager 添加云提供商”。
发现 Snapshot Manager 上的资产	可以发现 Snapshot Manager 上的资产。请参见第 16 页的“发现 Snapshot Manager 上的资产”。
关联介质服务器	要将快照和还原工作流程卸载到介质服务器，必须将介质服务器关联到 Snapshot Manager。请参见第 15 页的“将介质服务器与 Snapshot Manager 相关联”。

配置第三方 CA 证书

可以使用自签名证书或第三方证书验证 Snapshot Manager。

请注意以下几点：

- 对于 Windows，可通过文件路径的形式提供证书，也可以在可信根证书颁发机构中安装第三方证书。
- 对于已添加的 Snapshot Manager，要从自签名证书切换到第三方证书，可以更新 `tpconfig` 命令或编辑 Snapshot Manager API，或者从 NetBackup Web UI 进行切换。

配置第三方 CA 证书

- 1 为 Snapshot Manager 生成第三方证书和私钥。
- 2 运行 `/cloudpoint/scripts/cp_certificate_management.sh` 脚本，将证书、密钥和信任存储区上传到 Snapshot Manager。
- 3 在 NetBackup 中，创建证书文件，并在 `pem` 文件中附加根证书和所有中间 CA 证书。
- 4 在 `/cloudpoint/opencv/netbackup/` 下的 `bp.conf` 文件中，创建以下条目：
 - `ECA_TRUST_STORE_PATH = /cloudpoint/eca/trusted/cacerts.pem`
 - （可选）`VIRTUALIZATION_CRL_CHECK = CHAIN`
 - （可选）`ECA_CRL_PATH = /cloudpoint/eca/crl/`

注意：CA 证书和 CRL 应存在于 `/cloudpoint/eca/trusted/cacerts.pem`（对于信任存储区）和 `/cloudpoint/eca/crl` 下（对于 CRL）。

- `ECA_CRL_PATH` 选项指定外部证书颁发机构 (CA) 的证书吊销列表 (CRL) 所在目录的路径。`ECA_CRL_PATH` 中的所有文件都必须采用 DER、PEM 和 P7B 格式。
- 仅当要检查证书的吊销状态时，才需要 `VIRTUALIZATION_CRL_CHECK` 选项。默认情况下，`VIRTUALIZATION_CRL_CHECK` 选项处于禁用状态。
- 可以禁用 `VIRTUALIZATION_CRL_CHECK` 选项的值：`LEAF` 或 `CHAIN`。对于 `LEAF`，根据 CRL 验证分支证书的吊销状态。对于 `CHAIN`，根据 CRL 验证证书链中所有证书的吊销状态。

注意：应按以下顺序上传证书：分支证书 > 中间证书 > 根证书。如果未按正确的顺序上传证书，Snapshot Manager 可能无法工作。

- 5 将 Snapshot Manager 添加到 NetBackup，或运行 `tpconfig` 命令以更新已添加到 NetBackup 的 Snapshot Manager 的证书。

添加 Snapshot Manager

可以使用 NetBackup Web UI 添加 Snapshot Manager。必须提供 Snapshot Manager 凭据并验证证书。

注意：要允许从快照进行备份，需要在 Snapshot Manager 和 NetBackup 服务器之间建立双向连接

添加 Snapshot Manager

- 1 在左侧，单击“云”。
- 2 单击 **Snapshot Manager** 选项卡。
- 3 单击“添加”。
- 4 在 **Snapshot Manager** 字段中，输入以下内容之一：
 - Snapshot Manager 的主机名或 IP 地址。
主机名或 IP 地址必须与在 Snapshot Manager 安装期间配置 Snapshot Manager 时提供的主机名或 IP 地址相同。
 - 如果配置了 DNS 服务器，则输入 Snapshot Manager 的 FDQN。

- 5 在“端口”字段中，输入 Snapshot Manager 的端口号。
默认端口值为 443。
- 6 单击“验证”。
- 7 在“验证证书”对话框中，单击“接受”。
- 8 输入在安装 Snapshot Manager 时提供的 Snapshot Manager 凭据。
- 9 单击“保存”。

注意：如果 NetBackup 安全级别设置为 VERY HIGH，则会显示其他字段“令牌”，您可以提供标准主机令牌。要在 Snapshot Manager 上生成 NetBackup 证书，必须使用该令牌。您可能需要联系安全管理员或备份管理员，请求生成令牌所需的其他安全权限。

为 Snapshot Manager 添加云提供商

可以保护 Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform (GCP)、Microsoft Azure 和 Microsoft Azure Stack Hub 云提供商上的资产。从 9.0 开始，Snapshot Manager 可以发现 Amazon Web Services 和 Microsoft Azure 美国政府云工作负载。

为 Snapshot Manager 添加云提供商

- 1 在左侧，单击“云”。
- 2 在要为其添加配置的云提供商下，单击“提供商”选项卡或单击“添加”。
- 3 在“添加配置”窗格中的“配置名称”字段中输入一个值。
- 4 选择首选 **Snapshot Manager**。

5 输入所需详细信息。

云提供商	参数	描述	
Microsoft Azure	凭据类型：应用程序服务主体		
	租户 ID	在其中创建应用程序的 AAD 目录的 ID。	
	客户端 ID	应用程序 ID。	
	密钥	应用程序的密钥。	
	凭据类型：系统托管标识	在 Azure 中的 Snapshot Manager 主机上启用系统托管标识。 注意： 为系统托管标识分配角色。	
	凭据类型：用户托管标识		
	客户端 ID	连接到 Snapshot Manager 主机的用户托管标识的 ID。	
	<i>以下参数适用于上述所有凭据类型</i>		
	区域	要在其中发现云资产的一个或多个区域。 注意： 如果您配置的是政府云，请选择“美国政府亚利桑那州”、“美国政府德克萨斯州”或“美国政府弗吉尼亚州”。	
	资源组前缀	要用来附加资源组中所有资源的字符串。	
	即使未找到带前缀的资源组也保护资产	该复选框用于确定在资产未与任何资源组关联时是否对其进行保护。	
	使用 AAD： Azure Stack Hub 资源管理器端点 URL	采用以下格式的端点 URL，允许 Snapshot Manager 与 Azure 资源连接。 <code>https://management.<location>.<FQDN></code>	
	租户 ID	在其中创建应用程序的 AAD 目录的 ID。	
	客户端 ID	应用程序 ID。	
密钥	应用程序的密钥。		

云提供商	参数	描述
	使用 ADFS: Azure Stack Hub 资源管理器端点 URL	采用以下格式的端点 URL，允许 Snapshot Manager 与 Azure 资源连接。 https://management.<location>.<FQDN>
	租户 ID	在其中创建应用程序的 AAD 目录的 ID。
	客户端 ID	应用程序 ID。
	密钥	应用程序的密钥。
	身份验证资源 URL (可选)	身份验证令牌发送到的 URL。
Amazon AWS	访问密钥	访问密钥 ID，与机密访问密钥一起指定时，授权 Snapshot Manager 与 AWS API 交互。
注意： 如果 Snapshot Manager 配置了 IAM Config，则“访问密钥”和“密钥”选项不可用。	密钥	应用程序的密钥。
	区域	要在其中发现云资产的一个或多个 AWS 区域。 注意： 如果配置了政府云，请选择 us-gov-east-1 或 us-gov-west-1。
Google Cloud Platform	项目 ID	从中管理资源的项目的 ID。在 JSON 文件中列为 project_id。
	客户端电子邮件	客户端 ID 的电子邮件地址。在 JSON 文件中列为 client_email。
	私钥	私钥。在 JSON 文件中列为 private_key。 注意： 输入此密钥时不能带引号。不要在密钥的开头或结尾输入任何空格或回车符。
	区域	提供商在其中业务运营的区域列表。

6 在“添加配置”窗格中，输入连接和身份验证详细信息。

7 单击“保存”。

将自动发现云提供商上的资产。

AWS 配置的 IAM 角色

如果在云中部署 Snapshot Manager，则可以将 AWS 配置配置为使用 IAM 角色进行身份验证。

请参见第 12 页的“为 Snapshot Manager 添加云提供商”。

在继续之前，请确保满足以下条件：

- 已在 AWS 中配置 IAM 角色。有关详细信息，请参见《NetBackup Snapshot Manager 安装和升级指南》。
- 将 NetBackup 和 Snapshot Manager 升级到最新版本后，需要更新凭据。运行 `tpconfig -update` 命令。

注意： 升级后，凭据将更新为仅支持 IAM 角色。

支持以下 IAM 角色实现：

- 源帐户：在这种情况下，需要保护的云资产与 Snapshot Manager 位于相同的 AWS 帐户。因此，AWS 云可识别 AWS 帐户 ID 和角色名称，您只需选择区域即可。
- 跨帐户：在这种情况下，需要保护的云资产与 Snapshot Manager 位于不同的 AWS 帐户。因此，需要输入目标帐户和目标角色名称详细信息以及区域，以便 Snapshot Manager 可以访问这些资产。

需要在源和目标帐户之间建立信任关系。例如，如果以下是要用于配置插件的角色的角色 ARN：

```
arn:aws:iam::935923755:role/TEST_IAM_ROLE
```

因此，要配置插件，请提供 ARN 的最后一部分，其名称为 `TEST_IAM_ROLE`。有关更多详细信息，请参考 *Amazon Web Services* 文档中的“使用 IAM 角色访问 AWS 帐户”相关信息。

将介质服务器与 Snapshot Manager 相关联

可以使用介质服务器卸载云的快照和还原作业。要实现此目标，必须将一个或多个介质服务器与 Snapshot Manager 相关联。介质服务器必须处于活动状态才能运行快照或还原作业。与 Snapshot Manager 关联的介质服务器也必须与 NetBackup 主服务器相关联。但是，发现作业仅在 NetBackup 主服务器上运行。

将介质服务器与 Snapshot Manager 相关联

- 1 在左侧，单击“云”。
- 2 单击 **Snapshot Manager** 选项卡。
- 3 从 Snapshot Manager 旁边的菜单中，单击“高级设置”。

- 4 在“介质服务器”选项卡上，选择要与 Snapshot Manager 关联的一个或多个介质服务器。
- 5 单击“保存”。

发现 Snapshot Manager 上的资产

在 Snapshot Manager 中配置云提供商后，将触发自动发现以发现云中的资产。定期发现期间，NetBackup 每两小时从 Snapshot Manager 提取一次资产数据，而 Snapshot Manager 每一小时从云提供商配置提取一次资产数据。如果禁用 Snapshot Manager，则与该服务器关联的所有资产将不再受保护，也不与 NetBackup 同步。

如果需要，也可以通过单个云提供商配置使用“发现”选项，手动触发云资产发现，还可以在 Snapshot Manager 上触发发现，以获取 Snapshot Manager 上的可用资产数据。

在第一次完全发现之后，NetBackup 随后会定期对已配置的 Snapshot Manager 执行资产增量发现。它仅检测在上次发现和当前发现之间发生的更改，如资产的添加、删除或修改。

注意：为了实现精确的增量发现，请确保在 NetBackup 主服务器和 Snapshot Manager 上根据所处时区正确地设置时间，以避免发现出现任何问题。

以下过程介绍了如何在 Snapshot Manager 级别执行发现，此操作实际上并不会发现云中的资产，而只是从 Snapshot Manager 获取时间点数据。

发现 Snapshot Manager 上的资产

- 1 在左侧，单击“云”。
- 2 单击 **Snapshot Manager** 选项卡
- 3 从 Snapshot Manager 旁边的菜单中，单击“发现”。

以下过程介绍了如何在配置级别执行发现，这会触发资产的深度发现并获取资产的时间点状态，从而检测云中资产的任何添加、修改或删除。

发现云提供商配置的资产

- 1 在左侧，单击“云”。
- 2 单击 **Snapshot Manager** 选项卡
- 3 单击要查看其云提供商的 Snapshot Manager IP 或主机名。
- 4 单击要查看其配置的提供商选项卡。
- 5 从配置名称旁边的菜单中，单击“发现”。

注意：如果云提供商配置上的发现所需时间超过 30 分钟，则发现操作将超时。但是，后续操作会继续，将 NetBackup 资产与 Snapshot Manager 资产同步。

更改 Snapshot Manager 的自动发现频率

使用 `nbgetconfig` 和 `nbsetconfig` 命令查看、添加或者更改自动发现选项。例如：

```
CLOUD_AUTODISCOVERY_INTERVAL = 秒数
```

有关详细信息，请参见 [NetBackup 管理指南，第 I 卷](#)。

编辑 Snapshot Manager

可以更新 Snapshot Manager 凭据。但是，不能编辑 Snapshot Manager 的主机名、IP 地址或端口。

编辑 Snapshot Manager

- 1 在左侧，单击“云”。
- 2 单击 **Snapshot Manager** 选项卡。
- 3 从 Snapshot Manager 旁边的菜单中，单击“编辑”。
只能编辑 Snapshot Manager 的凭据。必须先验证证书才能更新凭据。
- 4 更新凭据。
- 5 在“令牌”字段中，为 Snapshot Manager 输入重新发布令牌
- 6 单击“保存”。

启用或禁用 Snapshot Manager

根据您的首选项，可以启用或禁用 Snapshot Manager。如果禁用 Snapshot Manager，则无法发现资产或分配保护计划。

启用或禁用 Snapshot Manager

- 1 在左侧，单击“云”。
- 2 单击 **Snapshot Manager** 选项卡。
- 3 根据 Snapshot Manager 状态，选择“启用”或“禁用”。

注意：禁用 Snapshot Manager 后，对该服务器相关资产的保护将开始失败。在这种情况下，请从保护计划取消订购资产或取消任何暂停的 SLP 操作，以避免在禁用期间看到作业失败。

(可选) 添加 Snapshot Manager 扩展

该 Snapshot Manager 扩展用于扩展 Snapshot Manager 主机的容量，可在 Snapshot Manager 服务器达到其峰值性能容量时，为服务器上并行运行的大量请求提供服务。可以根据作业运行要求，在本地或云中安装一个或多个 Snapshot Manager 扩展，而不会给主机增加额外压力。扩展可以增加 Snapshot Manager 主机的处理容量。

此 Snapshot Manager 扩展可以具有与 Snapshot Manager 主机相同或更高的配置。

支持的 Snapshot Manager 扩展环境：

- 基于 VM 的扩展（适用于本地）
- 具有托管 Kubernetes 群集的基于云的扩展

请参考最新版本 [NetBackup Snapshot Manager 安装和升级指南](#) 中的“部署 Snapshot Manager 扩展”一章。

管理智能云组

可根据一组过滤器（称为查询）定义智能云资产组，从而创建和保护动态资产组。NetBackup 会根据查询选择云虚拟机、应用程序或卷，并将其添加到组中。智能组会自动反映资产环境中的更改，因此在环境中添加或删除资产时，不必手动修改组中的资产列表。

然后，将保护计划应用于智能云资产组时，如果将来资产环境发生更改，则满足查询条件的所有资产将自动受到保护。

注意：只有您的角色对需要管理的云资产具有必要的 RBAC 权限时，才能创建、更新或删除智能组。NetBackup 安全管理员可授予您对与特定帐户或订购关联的资产类型（VM、PaaS、应用程序、卷、网络）的访问权限，或者授予您云提供商级别的访问权限。请参考《[NetBackup Web UI 管理指南](#)》。

创建智能云组

创建智能云组

- 1 在左侧，单击“云”。
- 2 单击“智能组”选项卡，然后单击“+ 添加”。
- 3 为组输入名称和描述。

- 4 选择云提供商、帐户 ID 和区域。


注意：如果未指定区域，则云智能组将跨区域保护资产。

- 5 选择“资产类型”。
- 6 然后执行下列操作之一：
 - 选择“包括所选类型的所有资产”。
此选项使用默认查询选择所有资产，以便在保护计划运行时进行备份。
 - 要仅选择满足特定条件的资产，请创建自己的查询：单击“添加条件”。

7 要添加条件，请使用下拉列表选择关键字和运算符，然后输入值。

请参见第 27 页的“用于创建智能云组的查询选项”一节。

要更改查询的效果，请单击“+ 条件”并单击 **AND** 或 **OR**，然后选择条件的关键字、运算符和值。例如：

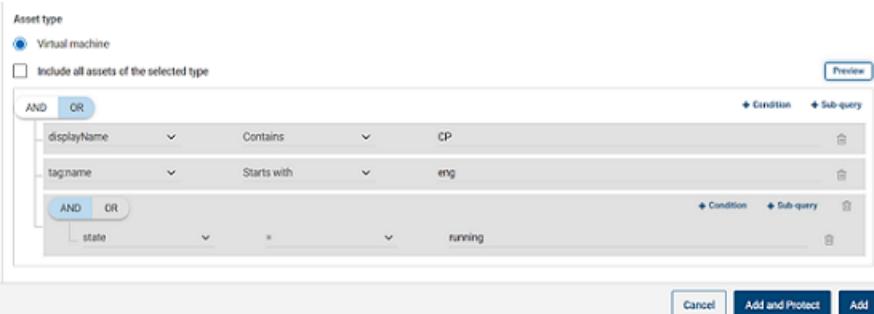

The screenshot shows a query builder interface for 'Asset type' set to 'Virtual machine'. It includes a 'Preview' button and a 'Include all assets of the selected type' checkbox. The main query is built using 'AND' logic. The first condition is 'displayName' 'Contains' 'CP'. The second condition is 'tagname' 'Starts with' 'eng'. A third condition is partially visible, showing 'state' with an equals sign operator and the value 'running'. At the bottom, there are 'Cancel', 'Add and Protect', and 'Add' buttons.

此示例使用 **AND** 缩小查询范围：它仅选择其显示名称中具有 cp、还具有名为 eng 的标记并且处于正在运行状态的 VM。

注意：标记名称中不支持特殊字符 '<'。如果存在特殊字符，创建资产组将失败。

注意：NetBackup 中的已知限制 - 如果您创建的查询所具有的资产标记名称（从云提供商处引用）包含空格或特殊字符，例如 (,), &, \, /, ", [,], {, }, 则稍后无法编辑该查询以编辑任何参数。这不会阻止您成功创建智能组，以及将保护计划应用于该智能组。只有“编辑查询”功能会受此限制影响。

要避免此问题，请确保标记名称不包含指定的特殊字符，并且使用新标记名称创建新查询。

也可以向条件中添加子查询。单击“+ 子查询”并单击 **AND** 或 **OR**，然后选择子查询条件的关键字、运算符和值。

8 要测试查询，请单击“预览”。

基于查询的选择过程是动态的。虚拟环境中的更改可能会影响在保护计划运行时查询选择的资产。因此，查询在保护计划运行时稍后选择的资产可能与预览中当前列出的资产不同。

注意：当在“智能组”中使用查询时，如果查询条件包含非英文字符，则 NetBackup Web UI 可能不会显示与该查询匹配的资产的准确列表。

在任何属性上使用 `not equals` 过滤器条件所返回的资产将包括属性不存在值 (`null`) 的那些资产。对于多值属性（如 `tag`），不会返回与其中一个属性值都不匹配的资产

注意：单击“预览”或保存组时，如果为组选择资产，则会将查询选项视为区分大小写。在“虚拟机”下，如果单击未为该组选择的 VM，则“智能组”字段将为 `none`。

9 要保存组而不将其添加到保护计划，请单击“添加”。

要保存组并应用保护计划，请单击“添加和保护”。选择计划，然后单击“保护”。

用于创建智能云组的查询选项

注意：属性值可能与云提供商门户上显示的值不完全匹配。可以参考资产详细信息页面或云提供商对单个资产的 API 响应。

表 1-3 查询关键字

关键字	描述 (所有值都区分大小写)
<code>displayName</code>	资产的显示名称。
<code>state</code>	例如，正在运行、已停止等。
<code>tag</code>	分配给资产的标签，用于分类。
<code>instanceType/machineType/vmSize</code>	资产的实例/计算机类型或 VM 大小，具体取决于选择的云提供商。 例如， <code>t2.large</code> 、 <code>t3.large</code> 或 <code>b2ms</code> 、 <code>d2sv3</code>

表 1-4 查询运算符

运算符	说明
Starts with	匹配出现在字符串开头的值。
Ends with	匹配出现在字符串结尾的值。
Contains	匹配字符串内出现该值时输入的值。
=	仅匹配输入的值。
!=	匹配任何值（所输入的值除外）。

注意：创建智能组后，将无法编辑为其选择的云提供商，但是可以编辑名称和描述，并根据需要修改查询。

删除智能云组

删除智能云组

- 1 在左侧，单击“云”。
- 2 在“智能组”选项卡下找到该组。
- 3 如果该组不受保护，则选择该组，然后单击“删除”。
- 4 如果该组受到保护，请单击该组，向下滚动并单击“删除保护”。
- 5 然后在“智能组”选项卡下选择该组，单击“删除”。

保护云资产或智能云组

可以为云工作负载创建特定于云提供商的保护计划。然后，可以为与云提供商关联的资产订购特定于该提供商的保护计划。

注意：如果以前具有应用于不同云提供商资产的保护计划，则会自动转换为新的特定于提供商的格式。此转换在升级到 **NetBackup 9.1** 之后进行。例如，如果在一个保护计划中订购了来自 **Google** 云和 **AWS** 云的资产，则该保护计划将进行拆分。保护计划将拆分为适用于每个提供商的两个单独保护计划。

请参见第 23 页的“升级到 **NetBackup 9.1** 后转换保护计划”一节。部分。

使用以下步骤为保护计划订购云 VM、应用程序、卷或智能组。为保护计划订购资产时，需为资产指定预定义的备份设置。

注意：分配给您的 RBAC 角色必须提供相应的访问权限，使您可以访问要管理的资产以及要使用的保护计划。

保护云资产或智能组

- 1 在左侧，单击“云”。
- 2 在“虚拟机”选项卡、“应用程序”选项卡、“卷”选项卡或“智能组”选项卡上，单击资产或资产组对应的框，然后单击“添加保护”。
- 3 选择保护计划，然后单击“下一步”。
- 4 用户可以调整以下设置：
 - 日程表和保留
 - 存储选项
有关 Web UI 中的存储选项的更多信息，请查看 [NetBackup Web UI 管理指南](#) 中的“配置存储”部分。
 - 备份选项
- 5 单击“保护”。

用于立即保护的“立即备份”选项

除了预定的保护计划外，还可以使用“立即备份”选项立即备份资产，防止出现任何计划外情况。

1. 选择云资产或智能组，然后单击“立即备份”。
2. 然后选择要应用的保护计划。仅与资产的特定云提供商相关的保护计划显示为选项。
3. 单击“开始备份”。

随即会触发备份作业，可以在“活动监视器”页面上跟踪该备份作业。

有关更多信息，请参见 [NetBackup Web UI 管理指南](#)。

升级到 NetBackup 9.1 后转换保护计划

请注意以下有关将旧保护计划自动转换为新格式的要点。

- 将 NetBackup 升级到 9.1 后资产迁移完成时，保护计划转换开始。
- 未订购资产的旧保护计划不会转换为新格式。您可以手动删除它们。
- 转换之前或转换期间
 - 旧保护计划中的所有资产将取消订购，而订购到转换后的保护计划中。
 - 旧保护计划无法订购新资产。

- 对于旧计划，“立即备份”操作将失败。
- 禁止自定义或编辑旧保护计划。
- **成功转换后**
 - 如果旧保护计划仅用于保护来自一个云提供商的资产，则在转换后新计划保留相同的名称和资产订购。
 - 如果旧保护计划用于保护来自多个云提供商的资产，则旧保护计划的名称将保持不变。转换后，保护计划名称将更新，以保留任何一个云提供商的资产订购。
对于旧计划中的其他云提供商，转换后会创建新的保护计划，新保护计划中仅订购相应提供商各自的资产。新计划按以下格式命名：
`<old_plan_name>_<cloud_provider>`
 - 因此，可能会在 Web UI 的“保护计划”菜单中看到比之前更多的计划。
 - 转换成功消息显示在通知中，如下所示：
在转换为新格式期间创建了保护计划 `<protectionPlanName>`。
已成功将保护计划 `<protectionPlanName>` 转换为新格式。
然后，可以开始照常管理和应用转换后的保护计划。

失败情形

请参考以下内容，了解如何处理保护计划转换期间或之后失败的情形。还要检查有关任何失败警报的通知，并采取必要操作。

- 某些资产可能无法从旧保护计划取消订购。在这种情况下，已成功取消订购的资产仍可继续转换。失败的资产转换过程每 4 小时重试一次。
- 转换后，某些资产可能无法自动重新订购到新计划。在这种情况下，需要手动将这些资产订购到转换后的保护计划。
- 将所需的访问权限分配给新的转换后的保护计划时，可能会失败。在这种情况下，需要手动分配访问权限。

自定义或编辑云资产或智能组的保护

您可以编辑保护计划的某些设置，包括日程表备份时段和其他选项。

自定义或编辑云资产的保护计划

- 1 在左侧，单击“工作负载”>云。
- 2 在“虚拟机”选项卡、“应用程序”选项卡、“卷”选项卡或“智能组”选项卡上，单击要为其自定义保护的资产。
- 3 单击“自定义保护”>“继续”。
- 4 用户可以调整以下一个或多个设置：

- **日程表和保留**
更改备份启动时段。
- **备份选项**
为 Google 云资产启用/禁用区域快照，或者为 Azure 和 Azure Stack Hub 资产指定/更改快照目标资源组。

从云资产或智能组中删除保护

可为云资产取消订购保护计划。为资产取消订购计划后，将不再执行备份。

删除对云资产的保护

- 1 在左侧，单击“云”。
- 2 在“虚拟机”选项卡、“应用程序”选项卡、“卷”选项卡或“智能组”选项卡上，单击要删除保护的资产。
- 3 单击“删除保护” > “是”。

云资产清理

在清理周期内自动清理云资产，或根据以下条件手动清理云资产：

- 没有针对云资产的活动保护计划。
- 在过去 30 天（清理期限）内未发现资产。
- 不存在恢复点。
- 资产已标记为删除（已在 Snapshot Manager 上删除资产）。

用户可在 `bp.conf` 文件中更新资产清理期限并提供特定过滤条件，来增强此云资产清理条件。必须在 `bp.conf` 文件中配置以下参数：

- `CLOUD.CLEANUP_AGE_MINUTES`
- `CLOUD.CLEANUP_FILTER`

例如，

```
/usr/opensv/netbackup/bin/nbsetconfig
nbsetconfig> CLOUD.CLEANUP_AGE_MINUTES = 180
nbsetconfig> CLOUD.CLEANUP_FILTER = "provider eq 'aws'"
nbsetconfig>
```

用户还可以使用具有以下请求正文的 `cleanup-assets` 命名查询手动运行 POST 查询，然后使用从 POST 响应中获取的查询 ID 运行 GET，如下示例所述：

```
{
  "data":{
    "type":"query",
    "attributes":{
      "queryName":"cleanup-assets",
      "workloads":["cloud"],
      "parameters": {
        "cleanup_age_minutes": 180
      },
      "filter": "provider eq 'aws'"
    }
  }
}
```

云资产过滤

用户可以根据属性定义自定义过滤器，这些属性用于将资产列入“虚拟机”、“应用程序”、PaaS 和“卷”选项卡中。

创建过滤器

- 1 在左侧，单击“云”。
- 2 在“虚拟机”、“应用程序”、PaaS 或“卷”选项卡下，单击屏幕右上方的“过滤器”图标。


将显示“创建过滤器”选项。

- 3 单击“创建过滤器”选项，根据属性定义自定义过滤器，以将资产列入“虚拟机”、“应用程序”、PaaS 或“卷”选项卡中。
- 4 要创建过滤器，请输入以下参数的详细信息：

参数	描述
名称	过滤器的名称。
描述	提供过滤器的描述。
查询	要仅选择满足特定条件的资产，请创建自己的查询。

- 5 要仅选择满足特定条件的资产，请创建自己的查询：单击“+ 条件”。
- 6 要添加条件，请使用下拉列表选择关键字和运算符，然后输入值。
请参见第 27 页的“用于创建智能云组的查询选项”一节。

要更改查询的效果，请单击“+ 条件”并单击 **AND** 或 **OR**，然后选择条件的关键字、运算符和值。例如：

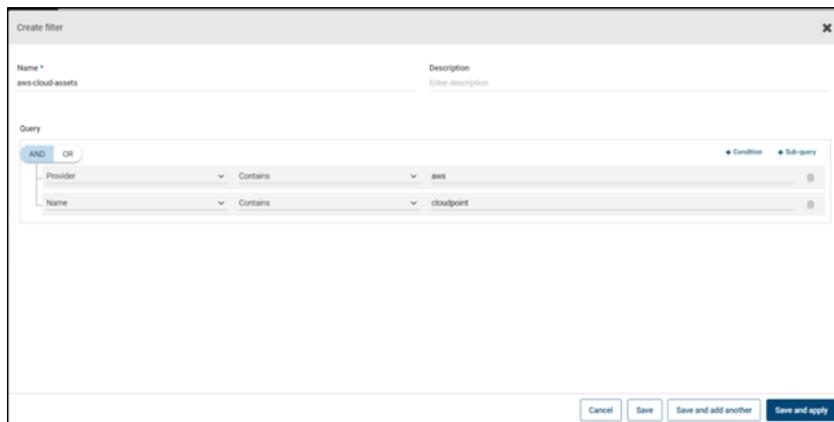

此示例使用 **AND** 缩小查询范围：它仅选择其显示名称中具有 `aws`、“名称”还为 `cloudpoint` 并且处于正在运行状态的 VM。

也可以向条件中添加子查询。单击“+ 子查询”并单击 **AND** 或 **OR**，然后选择子查询条件的关键字、运算符和值。

用于创建过滤器的查询选项

注意：属性值可能与云提供商门户上显示的值不完全匹配。可以参考资产详细信息页面或云提供商对单个资产的 API 响应。

表 1-5 查询关键字

关键字	描述 (所有值都区分大小写)
Server type	服务器的类型。
Instance ID	资产的实例 ID，具体取决于选择的云提供商。
Instance name	资产的实例名称，具体取决于选择的云提供商。

关键字	描述
	(所有值都区分大小写)
Name	资产的显示名称。
Provider	资产的云提供商名称。
Region	资产的云提供商区域名称。

表 1-6 查询运算符

运算符	说明
Starts with	匹配出现在字符串开头的值。
Ends with	匹配出现在字符串结尾的值。
Contains	匹配字符串内出现该值时输入的值。
=	仅匹配输入的值。
!=	匹配任何值（所输入的值除外）。

AWS 和 Azure 政府云支持

从 8.3 开始，Snapshot Manager 可以发现 Amazon Web Services 和 Microsoft Azure 美国政府云工作负载。将 Snapshot Manager 添加到 NetBackup 后，可由 NetBackup 来保护工作负载。NetBackup 符合在 AWS 和 Azure 美国政府云工作负载上部署 Snapshot Manager 的法规要求（包括 IPv6 支持）。

配置 AWS 或 Azure 美国政府云后，系统会创建 AWS 和 Azure 代理服务，该服务将根据提供的区域发现云资产。发现的资产显示在 NetBackup 中。目前，仅发现和保护的选定区域和映射端点中的工作负载。对于同一 Snapshot Manager 主机，不能同时使用公共云和政府云。

如果在插件资产操作正在进行时更新云插件，则可能会出现错误。

Snapshot Manager 支持以下 GovCloud（美国）区域：

云提供商	GovCloud（美国）区域
Amazon Web Services	<ul style="list-style-type: none"> ■ us-gov-east-1 ■ us-gov-west-1
Microsoft Azure	<ul style="list-style-type: none"> ■ 美国政府亚利桑那州 ■ 美国政府德克萨斯州 ■ 美国政府弗吉尼亚州

有关配置 AWS 和 Microsoft Azure 的信息，请参见第 12 页的“为 Snapshot Manager 添加云提供商”。

关于使用资源组保护 Microsoft Azure 资源

NetBackup 用于为包含受保护的虚拟机和卷的每个资源组定义对等资源组快照目标。

Microsoft Azure 中的所有资源都与一个资源组相关联。快照创建后，会与一个资源组关联。此外，每个资源组都与一个区域关联。请参见下面的内容：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/management/manage-resource-groups-portal>

Snapshot Manager 创建快照并将快照置于资源所属的资源组中，即使在下列情况下也是如此：

- 没有为资源组提供前缀
- 未创建对等资源组
- 允许创建快照

您可以配置设置，以将快照置于非资源关联的资源组中。但是，请注意下列要点：

- 对等资源组必须与资源的资源组位于同一区域。
- 如果找不到对等资源组，则配置将确定快照创建是否成功。

要启用此功能，必须创建对等资源组。随后，Snapshot Manager 会附加与资源关联的资源组的前缀。创建快照时，对等资源组名称将基于与资源关联的前缀和资源组派生。

注意：现在，可以在创建保护计划时直接将快照与现有对等资源组相关联。但是，本部分所述的通过指定前缀定义对等资源组的功能仍然存在。

有关完整过程，请参考《NetBackup Web UI 管理指南》中有关创建保护计划的信息。

开始之前

- 对等资源组必须对使用资源组保护的资源可用。
- 如果指定了前缀，则插件配置的区域不得与其他配置重叠。

限制和注意事项

- 资源组名称中仅允许使用字母数字字符、句点、下划线、连字符或圆括号。
- 前缀长度必须少于 89 个字符。

- 不得使用 Azure 配置禁止用于资源组命名约定的字符。

关于资源组配置和结果

下表列出了虚拟机和资源组设置、资源配置和结果的各种场景。

表 1-7 配置和结果

资源组前缀	“即使未找到带前缀的资源组也保护资产”复选框	结果
未指定	未选择	NetBackup 将新创建的快照与资源的资源组相关联。
已指定	未选择	当满足以下条件时，NetBackup 会创建新的快照并将快照关联到对等资源组： <ul style="list-style-type: none"> ■ 已创建对等资源组。 ■ 对等资源组与资源组位于同一区域。 如果不满足以上条件，快照作业将失败。
已指定	已选择	当满足以下条件时，NetBackup 会创建新的快照并将快照关联到对等资源组： <ul style="list-style-type: none"> ■ 已创建对等资源组。 ■ 对等资源组与资源组位于同一区域。 如果未创建对等资源组或对等资源组位于其他区域，则新创建的快照将关联到受保护资源的资源组。

资源组配置示例

下表列出了资源组配置的示例。

表 1-8 示例配置

条件	配置	结果
<ul style="list-style-type: none"> 操作系统和所有磁盘都在同一资源组中。 对等资源组命名正确。 对等资源与资源的资源组位于同一区域。 	<ul style="list-style-type: none"> 已提供资源组前缀值。 已选中“即使未找到带前缀的资源组也保护资产”复选框。 	在对等资源组中创建快照。
<ul style="list-style-type: none"> 操作系统和所有磁盘都位于单独的资源组中。 对等资源组命名正确。 对等资源与资源的资源组位于同一区域。 	<ul style="list-style-type: none"> 已提供资源组前缀值。 已选中“即使未找到带前缀的资源组也保护资产”复选框。 	在对等资源组中创建快照。
<ul style="list-style-type: none"> 操作系统和所有磁盘都在同一资源组中。 对等资源组与资源的资源组在不同区域中创建。 	<ul style="list-style-type: none"> 已提供资源组前缀值。 已选中“即使未找到带前缀的资源组也保护资产”复选框。 	在原始资源组而不是对等资源组中创建快照。
<ul style="list-style-type: none"> 操作系统和所有磁盘都在同一资源组中。 未创建对等资源组。 	<ul style="list-style-type: none"> 已提供资源组前缀值。 已选中“即使未找到带前缀的资源组也保护资产”复选框。 	在原始资源组而不是对等资源组中创建快照。
<ul style="list-style-type: none"> 操作系统和所有磁盘都位于单独的资源组 RG1 和 RG2 中。 对等资源组 RG1 命名正确，并与资源位于同一区域。 未创建对等资源组 RG2。 	<ul style="list-style-type: none"> 已提供资源组前缀值。 已选中“即使未找到带前缀的资源组也保护资产”复选框。 	在对等资源组 RG1 和原始资源组 RG2 中创建快照。
<ul style="list-style-type: none"> 操作系统和所有磁盘都在同一资源组中。 对等资源组命名正确。 对等资源组与资源的资源组位于不同区域。 	<ul style="list-style-type: none"> 已提供资源组前缀值。 未选中“即使未找到带前缀的资源组也保护资产”复选框。 	未创建快照，作业失败。
<ul style="list-style-type: none"> 操作系统和所有磁盘都在同一资源组中。 未创建对等资源组。 	<ul style="list-style-type: none"> 已提供资源组前缀值。 未选中“即使未找到带前缀的资源组也保护资产”复选框。 	未创建快照，作业失败。

条件	配置	结果
<ul style="list-style-type: none"> ■ 操作系统和所有磁盘都位于单独的资源组 RG1 和 RG2 中。 ■ RG1 和 RG2 的对等资源组（即 snapRG1 和 snapRG2）位于不同的区域。 ■ 对等资源组 snapRG1 与资源组 RG1 位于同一区域。 ■ 对等资源组 snapRG2 与资源组 RG2 位于不同区域。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 已提供资源组前缀值。 ■ 未选中“即使未找到带前缀的资源组也保护资产”复选框。 	未创建快照，作业失败。

资源组权限故障排除

如果未将相应的权限分配给资源组，则对于与资源组关联的 Azure 资源，快照创建将失败。

解决方法：

要解决该问题，请执行以下步骤：

1. 导航到 <https://portal.azure.com/#blade/HubsExtension/BrowseResourceGroups>。
2. 单击要在快照中使用的资源组。
3. 单击“访问控制 (IAM)”。
4. 单击“添加角色分配”。
5. 选择 **Role as Owner**、**Assign Access to as User**，然后选择 **Application (created for Snapshot Manager, to make API calls)**。
6. 保存并尝试再次备份。

关于适用于云工作负载的 NetBackup 加速器

NetBackup 加速器减少了云备份的备份时间。NetBackup 使用参考快照来标识虚拟机中所做的更改。仅将已更改的数据块发送到 NetBackup 介质服务器，从而显著减少了 I/O 和备份时间。介质服务器结合新数据和之前的备份数据，并生成包括完整虚拟机文件的传统完全 NetBackup 映像。

NetBackup 支持对 AWS、Azure 和 Azure Stack 工作负载进行加速器备份。

注意：加速器主要适用于更改率不高的虚拟机数据。

加速器具有以下优势：

- 执行完全备份时比传统备份更快。在备份主机和服务器之间创建了使用较少网络带宽的压缩备份流。加速器仅发送备份中已更改的数据块。然后 NetBackup 创建包括已更改块数据的完全传统 NetBackup 映像。
- 加速器备份支持粒度恢复技术 (GRT)。
- 减少 Snapshot Manager 上的 I/O。
- 减少 Snapshot Manager 上的 CPU 负载。

NetBackup 加速器和虚拟机的结合使用方式

对于 Azure 和 Azure Stack 备份，选择加速器支持的存储类型（如 MSDP、OpenStorage、CloudStorage 和 MSDP-C（Azure 和 AWS））时，将激活加速器。

NetBackup 加速器为每台虚拟机创建备份流并备份映像，如下所示：

- 如果虚拟机没有任何先前备份，NetBackup 将执行完全备份。
- 在下次备份时，NetBackup 将标识自上一次备份以来发生更改的数据。备份中仅包括已更改的块和标题的信息，用于创建完全 VM 备份。更改的块通过比较以前的参考快照和当前快照来标识。如果在保护计划中选择“仅保留备份”或“在快照即将过期时启动备份”选项，则保留快照以用于加速器目的，直到下次备份完成为止。
- 备份主机向介质服务器发送一个由以下项目组成的 tar 备份流：虚拟机已更改的块、之前的备份 ID 和未更改块的数据范围（块的偏移和大小）。
- 介质服务器将读取虚拟机已更改的块、备份 ID 和未更改块的数据范围。根据备份 ID 和数据范围，介质服务器可以在现有备份中找到虚拟机的其余数据。
- 介质服务器会指示存储服务器创建包含以下项目的新的完全映像：新更改的块和位于存储服务器上现有的未更改的块。存储服务器可能不会写入现有的块，但是会将它们链接到映像。
- Microsoft Azure 不允许后续的增量快照数超过 200 个。如果在保护计划中选择“保留快照和备份”选项，并且为快照指定此类保留期限，则会导致增量快照数超过 200 个。然后会执行完全备份，而非加速器备份。建议保留合理的快照保留期限以利用加速器优势。
- 如果 VM 的配置发生更改，例如，如果在两次加速器备份之间将新磁盘添加到 VM，将针对该新磁盘执行完全备份，并针对现有磁盘执行加速器备份。

虚拟机加速器强制的重新扫描（日程表属性）

通过手动执行 `ForcedRescan` 命令，加速器强制的重新扫描有助于防止出现备份映像损坏问题。当使用“加速器强制的重新扫描”时，将备份虚拟机上的所有数据。此备份类似于首次为某个策略进行的加速器备份。对于强制的重新扫描作业，加速器的优化百分比为 0。该备份的持续时间类似于非加速器完全备份的持续时间。

强制重新扫描可增强安全性，并为下一次加速器备份建立基线。此功能可防止任何潜在的损坏，如暂存区域中数据校验和验证失败。

有关使用强制重新扫描的建议：

- 请勿对已关闭的 VM 触发强制重新扫描。
- 如果存储位置内存已满，可以在 UI 中看到通知。仅当存储位置有足够的内存可用时，才启动强制重新扫描。

NetBackup 会为每个受保护的 VM 创建一个名为 'ForcedRescan' 的日程表。要手动触发备份并强制重新扫描，请在命令提示符或 Linux 终端执行以下命令：

```
bpbbackup -i -p <policy_name> -s ForcedRescan
```

例如，`bpbbackup -i -p`

```
msdp_10mins_FRS+5d990ab5-f791-474f-885a-ae0c30f31c98 -s ForcedRescan
```

可以通过 Web UI 从相关保护计划获取策略名称。

加速器备份和 NetBackup 目录库

使用加速器并不影响 NetBackup 目录库的大小。使用加速器的完全备份生成的目录库大小与不使用加速器的完全备份相同。同样也适用于增量式备份：使用加速器不需要比不使用加速器进行相同备份更多的目录库空间。

备份作业详细信息日志中的加速器消息

当虚拟机首次备份时，加速器不用于该备份。作业详细信息日志中会显示以下消息：

```
Jul 21, 2021 1:55:52 PM - Info bpbrm (pid=78332) accelerator enabled
Jul 21, 2021 1:55:53 PM - Info bpbrm (pid=78332) There is no
complete backup image match with track journal, a regular full
backup will be performed.
```

..

```
Jul 21, 2021 1:56:11 PM - Info bpbkar (pid=1301) accelerator sent
402666496 bytes out of 402664960 bytes to server, optimization 0.0%
```

当虚拟机的后续备份使用加速器时，将在作业详细信息日志中显示以下消息：

```
Jul 21, 2021 2:01:33 PM - Info bpbrm (pid=79788) accelerator enabled  
  
..  
  
Jul 21, 2021 2:02:00 PM - Info bpbkar (pid=1350) accelerator  
sent 1196032 bytes out of 402664960 bytes to server, optimization  
99.7%
```

此消息是加速器的关键跟踪。在此示例中，加速器将备份数据成功减少了 99.7%。

配置云工作负载的备份计划

为 Azure、Azure Stack、AWS 和 GCP 云工作负载创建保护计划时，可以在“添加备份日程表”对话框的“属性”选项卡中添加备份日程表。

有关如何创建保护计划的详细信息，请参见《NetBackup Web UI 管理指南》中的“管理保护计划”部分。

向云工作负载添加备份计划

- 1 在左侧，单击“保护”>“保护计划”，然后单击“添加”。
- 2 在“基本属性”中，输入“名称”和“描述”，然后从“工作负载”下拉列表选择“云”。
- 3 从下拉列表中选择“云提供商”，单击“下一步”。在“计划”中，单击“添加计划”。

在“添加备份计划”选项卡中，可以配置用于保留备份和快照的选项。

- 4 在“循环”下拉列表中，指定备份频率。
- 5 在“快照”和“备份”选项中，执行以下任一操作：
 - 选择“保留快照和备份”选项以同时保留快照和备份。使用“保留快照”和“保留备份”下拉列表指定快照和备份的保留期限。从“备份类型”下拉列表中选择“完全”。选择“仅在快照即将过期时才启动备份”选项，可在保留的快照即将过期之前启动备份作业。
 - 选择“仅保留快照”选项，可仅保留快照。使用“保留快照”下拉列表指定快照的保留期限。
 - （可选）如果已选择 Amazon AWS 作为提供商，并且通过选择上述两个选项之一选择了保留快照，则此时可以配置快照复制。有关云快照复制的更多信息，请参见第 40 页的“配置 AWS 快照复制”。

- 选择“启用快照复制”。
- 在表中，为复制的快照选择“区域”、“AWS 帐户”和“保留期限”。

注意：您配置的复制副本数显示在“日程表”选项卡“日程表和保留”表的“快照副本”列中。

- 选择“仅保留备份”选项，可仅保留备份。快照在备份后立即过期。使用“保留备份”下拉列表指定备份的保留期限。从“备份类型”下拉列表中选择“完全”。

注意：由于 NetBackup 仅支持从快照进行粒度还原，因此如果选择“仅保留备份”，则粒度恢复选项不可用。同样，如果选择“仅保留备份”，则 AWS 快照复制功能不起作用。

- 6 继续按照《NetBackup Web UI 管理指南》中的“管理保护计划”部分所述，在“启动时段”选项卡中创建计划。

不同备份选项的粒度恢复可用性

文件或文件夹的粒度恢复选项的可用性取决于为工作负载选择的不同备份选项。

- 选择“保留快照和备份”选项时，粒度恢复可用。
- 选择“仅保留快照”选项时，粒度恢复可用。
- 选择“仅保留备份”选项时，粒度恢复不可用。

备份和快照作业期间编制索引

- NetBackup 从快照执行基于 VxMS (Veritas Mapping Service) 的索引编制，以及在从快照备份作业期间执行内联索引。它可以在不考虑 Snapshot Manager 的区域和位置的情况下为文件编制索引。GCP、AWS、Azure 和 Azure Stack Hub 云当前支持基于 VxMS 的索引编制。
- 索引编制在实际备份或快照作业期间执行，但只能使用“启用对文件和文件夹进行粒度恢复”选项从快照副本恢复单个文件或文件夹。
- 创建 VM 资产的快照后，将触发每个资产的“从快照编制索引”作业。可以在“活动监视器”中检查索引编制作业详细信息。
- VxMS 调试日志和云连接器调试日志位于 Snapshot Manager 的 `/cloudpoint/openv/dm/datamover.<datamover-id>/netbackup/logs` 文件夹中。

注意：如果 VM 未处于已连接状态，则 VM 备份将继续，且备份作业将标记为部分成功。在这种情况下，无法还原单个文件或文件夹，因为当 VM 未连接时索引编制不可用。


云工作负载的备份选项

注意：对于已连接的 VM，将尝试创建文件系统一致快照。如果稍后停止已连接的 VM，应用程序则会进入错误状态，而且会创建崩溃一致快照，而非文件系统一致快照。如果创建的快照是崩溃一致快照或文件系统一致快照，则您可以参考作业监视器并参阅日志。

Google 云的区域快照

在创建保护计划时，可以选择为 Google 云工作负载启用区域快照。

如果启用了区域快照选项，将在资产所在的同一区域中创建快照。否则，将在多区域位置创建快照。

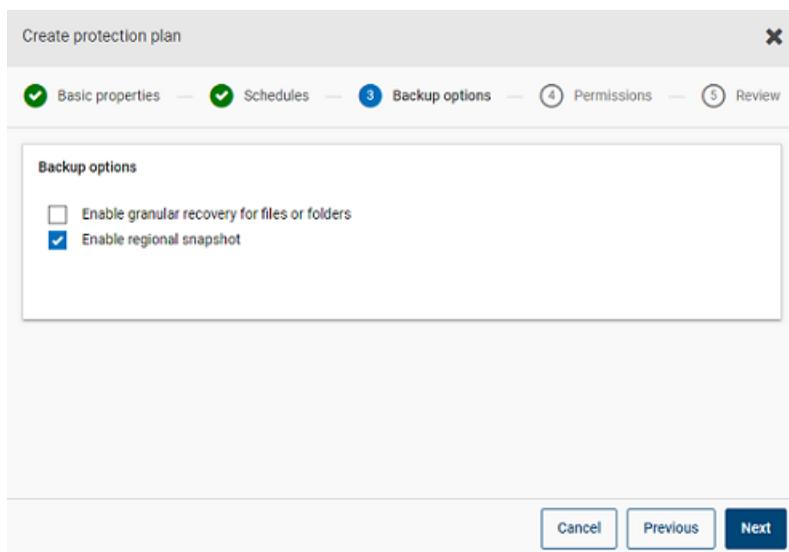

Azure 和 Azure Stack Hub 的快照目标资源组

为 Azure 或 Azure Stack Hub 创建保护计划时，可以选择指定快照目标对等资源组。虽然通过指定前缀定义对等资源组的早期功能仍然存在，但现在可在创建保护计划时将快照直接关联到现有对等资源组。

如果在创建保护计划时选择了 Microsoft Azure 或 Azure Stack Hub 作为云提供商，可以选择“指定快照目标资源组”，以将快照关联到资产所在的同一区域内的特定对等资源组。然后为快照目标选择配置、订购和资源组。

快照存储在以下其中一个首选目标资源组中：

- 在保护计划中指定的目标资源组
- 在插件配置中指定的带前缀的资源组（仅适用于 Azure）
- 如果在 NetBackup 中未指定目标资源组或带前缀的资源组，则为资产所在的资源组。

Create protection plan

Basic properties Schedules Storage options **4 Backup options** Permissions Review

Backup options

Enable granular recovery for files or folders
 Specify snapshot destination resource group

Configuration name *
azurecloudplugin

Fetching subscription and resource group details may take some time depending upon the network connectivity.

Subscription name or ID *
XXXXXXXX (a532d749-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXXX)

Resource group	Region
azure-scale-the83-mongo-dnd	eastus2

Select

Cancel Previous Next

从备份中排除选定的磁盘

可以配置保护计划，以从备份和快照中排除某些磁盘，这适用于所有受支持的云供应商（包括 GCP）。这样，可避免不需要备份的磁盘的冗余映像，并通过减少要处理的数据量来加快备份速度。

如果要为 AWS、Azure、Azure Stack Hub 或 GCP 云创建保护计划，可以选择“从备份中排除选定的磁盘”选项并指定不应包含在备份映像中的磁盘。您可以选择在相应的云提供商帐户中排除所有非引导磁盘，或排除具有与其关联的特定标记的磁盘。



注意：已启用磁盘排除选项的保护计划只能应用于云 VM 类型资产和 VM 智能组。

从“恢复点”选项卡还原 VM 时，请参考“包括磁盘”列以查看备份映像中包括或排除的磁盘的列表。

有关完整过程，请参考《NetBackup Web UI 管理指南》中有关创建保护计划的信息。

注意：

- 对于 LVM，如果磁盘被部分排除，则系统可能无法正常启动。
- 如果磁盘上配置了不受支持的文件系统并且用户希望从快照中排除该磁盘，则即使排除了包含不受支持的文件系统的磁盘，该快照仍将是崩溃一致快照。
- 如果用户要排除该磁盘，则在 `/etc/fstab` 文件中创建快照之前，应将 **nofail** 标志附加到该数据磁盘。如果用户重新启动实例而不挂接此卷（例如，在将卷移动到另一个实例之后），则需要执行此操作，这样即使装入卷时出错，**nofail** 装入选项也允许实例启动。有关更多信息，请参考 `/etc/fstab` 文件中的以下示例条目：
例如，`UUID=aebf131c-6957-451e-8d34-ec978d9581ae /data xfs defaults,nofail 0 2`
- 在云提供商的资产标记发生任何更改后，用户应确保能够正确发现这些资产。为资产预定策略运行后，仅根据发现的数据排除磁盘。如果用户在执行快照操作期间附加了标记，则不会将该标记视为排除的一部分。发现完成后，将在下一个保护周期中考虑该标记。
- 对于使用非英语区域设置的操作系统，如果用户在保护计划中选择基于标记的排除并且磁盘标记具有非英语字符，则即使这样磁盘排除也仍按预期运行。但在某些情况下，在 `job(try)` 日志和审核日志中无法正确捕获具有非英文字符的标记，但由于正确考虑了磁盘排除，因此不会影响功能。

快照复制

复制快照意味着将快照副本保存到其他位置。在 AWS 中，其他位置可以是以下位置之一：

- 同一帐户内的不同区域。
- 不同帐户中的同一区域。
- 不同帐户内的不同区域。

例如，AWS 云管理员的资产位于区域 X 中。这些资产的快照也将存储在区域 X 中。但是，也可以将快照复制到同一帐户内的 Y 区域或不同帐户中的 X/Y 区域，以获得更高级别的保护。在 NBU Snapshot Manager 术语中，原始位置 (X) 是复制源，复制快照的位置 (Y) 是复制目标。

复制分三个步骤执行。此机制在内部进行处理，整个过程对用户是完全透明的。

- 仅当跨帐户进行复制时，才共享快照。有关更多信息，请参见 AWS 文档的[共享快照](#)部分。
- 复制快照。有关更多信息，请参见 AWS 文档的[CopySnapshot](#)部分。
- 仅当跨帐户进行复制时，才取消共享快照。

配置 AWS 快照复制

复制快照的要求

- **复制未加密的快照**

确保通过 NetBackup Snapshot Manager 使用 AWS 云提供商配置源和目标帐户/区域。对于复制未加密的快照，没有其他要求。

- **使用 AWS KMS 复制加密的快照**

确保通过 NetBackup Snapshot Manager 使用 AWS 云提供商配置源和目标帐户/区域。

此外，要跨帐户复制加密的快照，需要将加密 CMK 密钥从原始位置共享到目标帐户。（在目标帐户中复制快照时隐式使用此共享 KMS 密钥，复制的快照可以通过其他密钥进行复制）。

源位置和目标位置应具有同名的加密密钥（KMS 密钥）：也就是说，它们应具有相同的密钥别名（就 AWS 而言）。

如果目标中不存在同名的加密密钥，则使用目标位置中的默认 KMS 密钥对复制的快照进行加密。

- **跨帐户复制所需的权限**

对于跨帐户复制，与快照源区域的 AWS 帐户（源 AWS 帐户）关联的 AWS IAM 用户或角色必须具有以下权限：

- 对于 EC2 实例，必须具有 `ModifySnapshotAttribute` 和 `CopySnapshot` 权限。
- 对于用于加密原始快照的 KMS 密钥，必须具有 `DescribeKey` 和 `ReEncrypt` 权限。

对于跨帐户复制，与快照复制目标区域的 AWS 帐户（目标 AWS 帐户）关联的 AWS IAM 用户或角色必须具有以下权限：

- 对于用于加密原始快照的 KMS 密钥，必须具有 `CreateGrant`、`DescribeKey` 和 `Decrypt` 权限。
- 对于执行原始快照的 `CopySnapshot` 操作时使用的 KMS 加密密钥，必须具有 `CreateGrant`、`Encrypt`、`Decrypt`、`DescribeKey` 和 `GenerateDataKeyWithoutPlainText` 权限。

可以选择将 AWS 云资产的快照从主位置复制到远程位置或辅助位置。Snapshot Manager 支持跨区域和跨帐户复制。使用快照复制，可获得以下优势：

- 保存一份云资产副本到其他目标，用于长期保留，以实现审核要求的遵循。
- 如果某个区域发生中断，使用另一个区域的复制副本恢复云资产。
- 如果用户帐户被盗，使用另一个帐户的复制副本恢复云资产。

配置

要配置快照复制，请查看以下信息：

- 创建保护计划时，可以配置快照复制。请参见 [NetBackup™ Web UI 管理指南](#)。
- 对于跨帐户复制，您需要在源和目标帐户之间建立信任关系。有关更多详细信息，请参考 [Amazon Web Services](#) 文档中的“使用 IAM 角色跨 AWS 帐户”相关信息。

注意事项

配置云快照复制时，请注意以下事项：

- 即使配置了多个日程表，所有这些日程表都将使用同一个配置的复制目标区域。
- 只有 Amazon 云提供商支持云快照复制。

资产保护条件

如果要将在云资产添加到保护计划中，且该保护计划配置了云快照复制，则在添加前请考虑以下事项：

- 必须将资产添加到保护计划中，该保护计划能将快照复制到其他区域。
例如，无法为位于区域 `'aws_account_1-us-east-1'` 中的资产订购复制到同一区域 `'aws_account_1-us-east-1'` 的保护计划。
- 资产可以复制到同一区域中的不同帐户。

例如，可以为位于区域 'aws_account_1-us-east-1' 中的资产订购复制到同一区域但不同帐户 'aws_account_2-us-east-1' 的保护计划。

- Snapshot Manager 发现的资产必须复制到同一 Snapshot Manager 发现的区域。
例如，无法为 Snapshot Manager CP1 发现的资产订购复制到 Snapshot Manager CP2 发现的区域的保护计划。
- 只能为 Amazon 资产订购针对云快照复制配置的保护计划。

管理并行快照复制

为提高性能，可以调整并行快照复制数。资产类型不同，Amazon 对单个目标区域上的并行快照复制的数量限制也不同。例如，RDS 的上限为 5，EBS 的上限为 5，EC2 的上限为 50。有关更多详细信息，请参考 *Amazon Web Services* 文档中的“复制快照”相关信息。

在 NetBackup 中，在 `bp.conf` 文件中使用以下参数定义了此限制：

```
MAX_CLOUD_SNAPSHOT_REPLICATION_JOBS_PER_DESTINATION
```

默认值为 5。

使用 AWS 快照复制

此部分详细介绍如何使用 AWS 快照复制功能创建快照副本，以及如何在需要时还原复制的快照。除非另有说明，否则有关这些步骤的详细信息，请参考《NetBackup™ Snapshot Manager 安装和升级指南》和《NetBackup Web UI 管理指南》。

创建快照复制

此部分介绍如何配置源区域，以在目标区域创建快照副本。

创建副本

- 1 在 Web UI 中添加 Snapshot Manager (CP1)。请参见第 11 页的“[添加 Snapshot Manager](#)”。
- 2 为源区域和目标区域添加 AWS 插件，以进行复制。
- 3 创建保护计划，然后选择“区域”和“帐户”。请参见第 35 页的“[配置云工作负载的备份计划](#)”。
- 4 使用 OnHost 代理连接并配置应用程序一致的访客 VM。
- 5 触发基于快照的备份，然后使用保护计划复制快照。
- 6 验证快照和副本的恢复点。

从目标区域中的快照副本还原

如果源区域失败，可以从已创建快照副本的目标区域还原属于源区域的 VM。由于源区域关闭，您最初需要还原目标区域中的 VM。

注意：无法从故障转移区域中的备用 Snapshot Manager 所发现的副本还原单个文件或文件夹。

在目标区域中还原

- 1 通过 Web UI 禁用源区域中的服务器 CP1。请参见第 17 页的[“启用或禁用 Snapshot Manager”](#)。
- 2 通过 Web UI 在目标区域注册新的 Snapshot Manager (CP2)。
- 3 仅为目标区域和帐户添加 AWS 插件。完成发现。
- 4 要还原 VM，请执行以下步骤：
 - 登录到 NetBackup 控制台。
 - 在左侧，单击“工作负载”下的“云”。在“虚拟机”选项卡上，单击要恢复的计算机。
 - 单击“恢复点”选项卡。在映像列表中，单击所需“副本”映像前面的“还原”，然后单击“还原虚拟机”。
 - 要更改 VM 的显示名称，请输入新名称。
 - 选择子网（具有 VPC 的子网路径）。
请参见第 56 页的[“恢复云资产”](#)。
- 5 向还原的 VM 添加适当的安全组以启用远程访问。
- 6 从还原的 VM 卸载并重新安装 Snapshot Manager 代理，然后将这些 Snapshot Manager 代理注册到新的 CP2 服务器。
- 7 从 AWS 提供商控制台运行深度发现。
- 8 创建新的保护计划以保护还原的 VM。触发基于快照的备份。

从目标区域还原回源区域

源区域重新联机后，即可将 VM 从目标区域还原到源区域。

还原到源区域

- 1 编辑 CP2 的 AWS 插件并添加源区域。
- 2 创建新保护计划以在源区域中创建快照副本。
- 3 触发基于快照的备份并复制。

- 4 在 Web UI 中禁用 CP2 服务器。请参见第 17 页的“[启用或禁用 Snapshot Manager](#)”。
- 5 启用 CP1 服务器，然后从 AWS 提供商控制台触发深度发现。
- 6 从目标区域执行 VM 的完全还原。
- 7 向还原的 VM 添加适当的安全组以启用远程访问。
- 8 从还原的 VM 卸载并重新安装 Snapshot Manager 代理，然后将这些 Snapshot Manager 代理注册到 CP1 服务器。
- 9 从 AWS 控制台运行深度发现。
- 10 使用现有保护计划保护新还原的 VM。

帐户复制的支持列表

表 1-9 相同帐户复制的支持列表

资产类型	源资产 (区域 X)	源快照 (区域 X)	复制的快照 (区域 Y)
EBS 卷、EC2 实例和 RDS/Aurora	未加密	未加密	未加密
	挂接的磁盘使用默认 AWS KMS 密钥进行加密。	挂接的磁盘使用默认 AWS KMS 密钥进行加密。	挂接的磁盘使用默认 AWS KMS 密钥进行加密。
	使用 AWS KMS CMK 密钥 (具有别名 ABC) 加密。	使用 AWS KMS CMK 密钥 (别名 ABC) 加密。	使用具有名称 (别名 ABC) 的 AWS KMS CMK 密钥 (如果存在) 进行加密, 否则使用默认 AWS KMS 密钥进行加密。

表 1-10 不同帐户相同区域复制的支持列表

资产类型	源资产 (帐户 A 区域 X)	源快照 (帐户 A 区域 X)	复制的快照 (帐户 B 区域 Y)
EBS 卷、EC2 实例和 RDS/Aurora	未加密	未加密	未加密
	使用默认 AWS KMS 密钥加密。	使用默认 AWS KMS 密钥加密。	不支持
	使用 AWS KMS CMK 密钥 (具有别名 ABC) 加密。	使用 AWS KMS CMK 密钥 (具有别名 ABC) 加密。	使用具有名称 (别名 ABC) 的 AWS KMS CMK 密钥 (如果存在) 进行加密, 否则使用默认 AWS KMS 密钥进行加密。

表 1-11 不同帐户不同区域复制的支持列表

资产类型	源资产 (帐户 A 区域 X)	源快照 (帐户 A 区域 X)	复制的快照 (帐户 B 区域 Y)
EBS 卷和 EC2 实例	未加密	未加密	未加密
	使用默认 AWS KMS 密钥加密。	使用默认 AWS KMS 密钥加密。	不支持
	使用 AWS KMS CMK 密钥 (具有别名 ABC) 加密。	使用 AWS KMS CMK 密钥 (具有别名 ABC) 加密。	使用具有名称 (别名 ABC) 的 AWS KMS CMK 密钥 (如果存在) 进行加密, 否则使用默认 AWS KMS 密钥进行加密。
RDS	未加密	未加密	未加密
	使用默认 AWS KMS 密钥加密。	使用默认 AWS KMS 密钥加密。	不支持
	使用默认 AWS KMS 密钥加密。	使用默认 AWS KMS 密钥加密。	不支持
Aurora	未加密	未加密	不支持
	使用默认 AWS KMS 密钥加密。	使用默认 AWS KMS 密钥加密。	不支持
	使用默认 AWS KMS 密钥加密。	使用默认 AWS KMS 密钥加密。	不支持

使用应用程序一致性快照保护云中的应用程序

可以在云中虚拟机上部署的应用程序创建应用程序一致性（时间点）快照。这样，可以对应用程序执行时间点恢复。

对于这些工作负载，可以执行原始位置和备用位置还原。

对于备用位置还原，请注意以下事项：

- 对于 MS SQL 工作负载的备用位置还原，必须发现目标主机，但应用程序状态不应处于已连接或已配置状态。
- 对于 Oracle 工作负载的备用位置还原，必须发现目标主机，但应用程序状态不应处于已连接或已配置状态。

开始之前

确保数据库已准备好进行快照操作。有关详细信息，请查看 [Veritas Snapshot Manager 文档](#) 中的插件配置说明。

配置应用程序以执行时间点恢复

- 1 连接到托管应用程序的虚拟机。
 - 发现云资产后，转到“虚拟机”选项卡。
 - 选择托管应用程序的虚拟机。在右上方，单击“管理凭据”。
 - 输入凭据。如果未配置 VM 的凭据，则必须配置凭据。请参见《Web UI 管理指南》中的“管理凭据”一章。
 - 连接虚拟机后，虚拟机状态将更新为“已连接”。
- 2 选择托管应用程序的虚拟机。在右上方，单击“配置应用程序”。
- 3 该过程完成后，应用程序状态将更新为“已配置”。
- 4 在下次发现之后，应用程序将显示在“应用程序”选项卡下。
- 5 应用保护计划。请参见《NetBackup Web UI 管理指南》。

编辑或更新虚拟机凭据

- 1 转到“虚拟机”选项卡。
- 2 选择要更新其凭据的虚拟机。在右上方，单击“管理凭据”。
- 3 更新凭据。

编辑或更新应用程序配置

- 1 转到“应用程序”选项卡。
- 2 选择要更新的应用程序。在右上方，单击“编辑配置”
- 3 更新凭据，然后单击“配置”。

保护 PaaS 对象

您可以在 NetBackup 发现 PaaS 资产后对这些资产进行管理。资产显示在云工作负载下的 PaaS 和“应用程序”选项卡中。“应用程序”选项卡显示 RDS 资产，而 PaaS 选项卡显示非 RDS 资产。可以从这两个选项卡查看、保护和恢复 PaaS 资产。

保护 PaaS 资产的前提条件

通过 NetBackup，您可以发现、保护和还原不同云平台上的 PaaS 资产以获取各种资产。本部分详细介绍支持的平台和数据库。

支持的云提供商

NetBackup 支持下列云提供商：

- Microsoft Azure
- AWS
- GCP

不同提供商支持的数据库

下表列出了每个云提供商支持的数据库。

表 1-12 PaaS 支持的数据库

提供商	支持的数据库
Microsoft Azure	PostgreSQL、SQL 托管实例、SQL、MariaDB 和 MySQL。 不支持以下组件： Azure SQL - 弹性池 Azure SQL MI - Azure Arc Azure PostgreSQL - Hyperscale (Citus) 服务器组和启用了 Azure Arc 的 PostgreSQL Hyperscale

提供商	支持的数据库
AWS	RDS PostgreSQL、RDS MySQL、RDS MariaDB、RDS Aurora MySQL、RDS Aurora PostgreSQL 和 DynamoDB。
GCP	适用于 PostgreSQL 的云 SQL 和适用于 MySQL 的云 SQL

支持的平台

本部分详细介绍主服务器和介质服务器支持的平台。

表 1-13 PaaS 支持的平台

NetBackup 服务器	支持的平台
主服务器	RHEL、SUSE 和 Windows
介质服务器	具有 MSDP 通用共享的 RHEL

安装本机客户端实用程序

必须在 NetBackup 环境中安装本机客户端实用程序，PaaS 工作负载才能正常工作。

注意：如果其中任何一个软件包已经安装在介质服务器中，请删除软件包以避免与您安装的较新版本的软件包发生冲突。

安装 MySQL 客户端实用程序

RPM 下载位置 <https://downloads.mysql.com/archives/community/>

要安装，请在终端中运行以下命令：

```
1 rpm -ivh mysql-community-common-<version_no>.x86_64.rpm
2 rpm -ivh mysql-community-client-plugins- <version_no>.x86_64.rpm
3 rpm -ivh mysql-community-libs- <version_no>.x86_64.rpm
4 rpm -ivh mysql-community-libs-compat- <version_no>.x86_64.rpm
5 rpm -ivh mysql-community-client- <version_no>.x86_64.rpm
```

注意：MySQL 客户端实用程序 8.0.27 版本中存在连接问题。

安装 *sqlpackage* 客户端实用程序

下载位置 <https://docs.microsoft.com/en-us/sql/tools/sqlpackage-download?view=sql-server-ver15>

https://packages.microsoft.com/rhel/7/prod/msodbcsql17-17.9.1.1-1.x86_64.rpm

https://packages.microsoft.com/rhel/7/prod/unixODBC-2.3.7-1.rh.x86_64.rpm

要安装，请在终端中运行以下命令：

```
1 cd ~
2 mkdir sqlpackage
3 unzip ~/Downloads/sqlpackage-linux-<version string>.zip -d
  ~/sqlpackage
4 echo "export PATH=\"\$PATH:\$HOME/sqlpackage\"">> ~/.bashrc
5 chmod a+x ~/sqlpackage/sqlpackage
6 source ~/.bashrc
```

注意：确保将 *sqlpackage* 添加为默认路径变量。

```
7 sqlpackage
8 rpm -ivh unixODBC-2.3.7-1.rh.x86_64.rpm
9 rpm -ivh msodbcsql17-17.9.1.1-1.x86_64.rpm
10 将以下库复制到 /usr/opencv/lib/
    ■ 来自 /usr/lib64 的 libodbc.so.2.0.0, libodbc.so.2, libodbc.so
    ■ 来自 /opt/microsoft/msodbcsql17/lib64/ 的
      libmsodbcsql-17.9.so.1.1
```

安装 Postgres 客户端实用程序

下载位置 RHEL 7 https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/14/redhat/rhel-7-x86_64/
置 RHEL 8 https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/14/redhat/rhel-8-x86_64/

要安装，请在终端中运行以下命令：

```
1 rpm -ivh postgresql14-libs-14.3-1PGDG.rhel7.x86_64.rpm
2 rpm -ivh postgresql14-14.3-1PGDG.rhel7.x86_64.rpm
```

注意：假设已正确配置防火墙设置以访问云提供商内的数据库。

限制和注意事项

保护云工作负载时，请考虑以下事项。

对于所有数据库

- Flex、Flexscale、Appliance、Azure Kubernetes Service (AKS) 或 Elastic Kubernetes Service (EKS) 中的 NetBackup 部署不支持 PaaS 工作负载。使用 AKS 或 EKS 环境时，作为一种可能的解决办法，请在介质服务器上装入 ushare 路径，其路径与 ushare 的导出路径相同。

例如：

如果创建名为 usharedbpaas 的 ushare，请在介质服务器上运行以下两个命令：

```
mkdir -p /mnt/vpfs_shares/usha/usharedbpaas
mount -t nfs4 <storage server fqdn>:/usha/usharedbpaas
/mnt/vpfs_shares/usha/usharedbpaas
```

- 跨提供商的数据库仅支持默认端口。不支持使用自定义端口配置的工作负载实例。
- 备份和还原操作不支持包含字符 # 和 / 的数据库名称。此外，数据库名称应遵循云供应商建议的命名约定。
- 在 Windows 操作系统上运行的主服务器不支持备份和还原具有多字节或非英语字符的数据库。
- 可以将 PaaS 备份映像复制到受支持的存储服务器。但是，在开始还原之前，需要将映像复制回启用了通用共享的 MSDP 服务器。请参见第 67 页的[“从 AdvancedDisk 恢复复制的映像”](#)。

对于 PostgreSQL

- 不支持还原安全权限。
- 在还原期间，我们使用 `-no-owner` 和 `-no-privileges` 选项；在还原后阶段，我们在 Web UI 的进度日志还原活动中显示以所有者身份/ACL 形式进行备份时所捕获的元数据详细信息。
- 如果目标上不存在所有者/角色，还原不会失败。
- 还原后，数据库根据 NetBackup 中针对目标实例提供的凭据与角色相关联。

- 用户需要在还原后修改数据库的所有权。
- 如果在 GCP PostgreSQL 工作负载的服务器级别仅强制执行 SSL（安全套接字层）连接，则不支持备份和还原。
- 由于云提供商的限制，不支持将 Azure Postgres 数据库从单一服务器还原到灵活服务器，反之亦然。
- 在还原工作流程中，不支持在数据库名称中使用以下字符：&、(、)、<、>、\、|、/、;、`、' 和 “。
- 创建 PostgreSQL 服务器后添加的新用户不支持大写用户名。

对于 AWS DynamoDB

- 不支持区域和帐户的备用还原。

对于 MySQL

- 如果转储文件包含 CREATE DEFINER 语句，则还原操作需要超级用户权限。
- 如果在 GCP MySQL 工作负载的服务器级别仅强制执行 SSL 连接，则不支持备份和还原。

对于 Azure SQL 和 SQL 托管实例

- 用作介质服务器的 Azure VM 应与 Azure 管理的实例位于同一 Vnet 中。或者，如果介质服务器和 SQL 托管实例位于不同的 Vnet 中，则必须对这两个 Vnet 建立对等关系才能访问数据库实例。

对于云存储上的 MSDP

- 如果在云存储上创建 MSDP STU，则 PaaS 保护计划中不会列出此类存储服务器的通用共享。这是因为，通用共享备份机制不支持从云存储单元备份通用共享

发现 PaaS 资产

通过 NetBackup，您可以发现、保护和还原 PaaS 数据库资产。您也可以发现和还原由 Microsoft Azure 备份的 Azure SQL 数据库和 Azure SQL 托管数据库资产。支持的备份模式为“时间点备份”和“长期保留备份”。

注意：如果已将 NetBackup Snapshot Manager（以前称为 CloudPoint）从版本 10.0 升级到 10.1。对于具有自定义角色的所有用户，PaaS 资产在 **PaaS** 选项卡中标记为已删除。资产上不显示任何恢复点，而是显示具有相同名称的新资产。执行后续的预定资产清理（默认持续时间为 30 天）之后，旧资产将从 **PaaS** 选项卡中删除。要解决此问题，请将所有新资产的权限重新分配给现有 RBAC 角色或创建新的自定义角色。有关更多信息，请参见《NetBackup Web UI 管理指南》。

要发现 PaaS 资产，请执行以下操作：

- 1 添加 Snapshot Manager。请参见第 11 页的“添加 Snapshot Manager”。
- 2 添加 Microsoft Azure、GCP 或 AWS 作为提供商。请参见第 12 页的“为 Snapshot Manager 添加云提供商”。
- 3 运行发现。请参见第 16 页的“发现 Snapshot Manager 上的资产”。

发现完成后，您可以在“云”工作负载的 **PaaS** 选项卡中找到所有已发现的 Azure PostgreSQL、SQLMI、SQL、MySQL 和适用于 PostgreSQL 的 GCP 云 SQL、适用于 MySQL 的云 SQL 或 AWS DynamoDB 资产。

所有已发现的 AWS RDS PostgreSQL 和 RDS MySQL 资产都显示在“应用程序”选项卡中。RDS 实例支持基于提供商快照的备份以及 NetBackup 托管备份。

NetBackup 可以管理和保护在 **PaaS** 选项卡下列出的所有资产。此外，Microsoft Azure 还可以备份 Azure SQL 数据库和 Azure SQL 托管数据库资产。

注意：按间隔创建和删除同名 PaaS 资产时，如果在发现后删除 PaaS 资产，Web UI 将显示旧数据，直到下一次定期发现运行。

查看 PaaS 资产

要查看 PaaS 资产，请执行以下操作：

- 1 在左侧，单击“工作负载”下的“云”。
- 2 在 **PaaS** 选项卡中，将显示可供您使用的资产。RDS 资产显示在“应用程序”选项卡中。

您可以在显示的资产中执行“添加保护”、“立即备份”、“管理凭据”操作。

对于 DynamoDB 资产，“管理凭据”选项不可用。

对于已删除的资产，您只能管理凭据。

管理 PaaS 凭据

您可以为“云”工作负载下的 **PaaS** 选项卡中列出的数据库添加凭据。可以从 NetBackup 中的中央“凭据管理”控制台添加、编辑或删除 PaaS 凭据。

查看应用于数据库的凭据名称

您可以在 **PaaS** 选项卡的“凭据名称”列中查看为数据库配置的指定凭据。如果没有为特定资产配置凭据，则此字段为空。

要查看 PaaS 数据库的凭据，请执行以下操作：

- 1 在左侧，选择“工作负载” > “云” > **PaaS** 选项卡。
- 2 单击数据库列表表格上方的“显示或隐藏列”。
- 3 选择“凭据名称”可显示凭据名称列。

向数据库添加凭据

您可以为 **PaaS** 选项卡中列出的数据库添加或修改凭据。

要添加或更改凭据，请执行以下操作：

- 1 在左侧，单击“工作负载”下的“云”。在 **PaaS** 选项卡中，将显示可供您使用的资产。RDS 资产显示在“应用程序”选项卡中。
- 2 在帐户所在的行中，单击省略号菜单（三个点），然后单击“管理凭据”。或者，在表中选择数据库，然后单击表上方的“管理凭据”。
- 3 选择“验证主机”。验证主机必须是连接到 PaaS 工作负载的 RHEL 介质服务器。

您可以为数据库添加现有凭据或创建新的凭据：

- 要为帐户选择现有凭据，请选择“从现有凭据中选择”选项，然后从下面的表中选择所需凭据并单击“下一步”。
- 要为帐户添加新凭据，请选择“添加凭据”，然后单击“下一步”。为新凭据输入“凭据名称”、“标记”和“描述”。在“服务凭据”下：
 - 仅为 Amazon RDS 资产选择“IAM 数据库身份验证”，然后指定“数据库用户名”。请参见第 54 页的“创建 IAM 数据库用户名”。
 - 选择“密码”身份验证，然后指定数据库服务器的用户名和密码。单击“下一步”。
- 添加您希望有权访问凭据的角色。要向角色添加新权限，请执行以下操作：
 - 单击“添加”。
 - 选择角色。
 - 选择您希望角色具有的凭据权限。

- 单击“保存”。

4 单击“下一步”以完成凭据创建。

有关凭据以及如何编辑或删除凭据的更多信息，请参见《NetBackup™ Web UI 管理指南》

创建 IAM 数据库用户名

要创建 IAM 用户名，请执行以下操作：

- 1 在 RDS 数据库实例上启用 IAM 数据库身份验证。
- 2 使用主登录名 (rds_iam) 创建数据库用户
 - 对于 MySQL，请使用主登录名 (rds_iam) 创建用户名：
 - `mysql --protocol=tcp --host=instance_fqdn --user=admin -p --port=3306`
 - `CREATE USER iamuser IDENTIFIED WITH AWSAAuthenticationPlugin as 'RDS';`
 - `GRANT USAGE, DROP, SELECT, CREATE, SHOW VIEW, EVENT, LOCK TABLES , ALTER, CREATE VIEW, INSERT, REFERENCES, ALTER ROUTINE, PROCESS ON *.* TO 'iamuser'@`%`;`
 - 对于 PostgreSQL，在服务器下创建用户。
 - `psql -h instance_fqdn -U postgres`
 - `CREATE USER iamuser WITH LOGIN;`
 - `GRANT rds_iam TO iamuser;`
 - `ALTER ROLE iamuser WITH LOGIN CREATEDB;`
 - `GRANT postgres TO iamuser;`
- 3 将 RDS 策略附加到 IAM 角色（该角色已附加到 NetBackup 介质服务器）。

为 PaaS 资产添加保护

发现 PaaS 资产后，您可以在“云”工作负载的“应用程序”或 **PaaS** 选项卡中为其添加保护。

要为 PaaS 资产添加保护，请执行以下操作：

- 1 在左侧，单击“工作负载”下的“云”。
- 2 要保护 AWS RDS PostgreSQL 或 RDS MySQL 资产，请单击“应用程序”选项卡。对于其他 PaaS 资产，单击 **PaaS** 选项卡。

- 3 检查要保护的资产是否具有凭据。请参见第 53 页的“[查看应用于数据库的凭据名称](#)”。如果“凭据名称”列为空，则资产尚未具有凭据。为资产分配凭据，请参见第 53 页的“[向数据库添加凭据](#)”。
- 4 要为资产添加保护，请单击资产所在行中的省略号菜单（三个点），然后单击“添加保护”。或者，在表中选择数据库，然后单击表上方的“添加保护”。如果未配置资产凭据，则在尝试订购资产或执行立即备份时可能会看到错误。
- 5 在下一页中，选择保护计划，然后单击“下一步”。
- 6 在下一页中，查看所有配置，然后单击“保护”。

执行立即备份

使用此选项，可以为所选资产创建一次性备份。此备份不会影响任何未来或预定的备份。

要执行立即备份，请执行以下操作：

- 1 在左侧，单击“工作负载”下的“云”。要备份 AWS RDS PostgreSQL 或 RDS MySQL 资产，请单击“应用程序”选项卡。对于其他 PaaS 资产，单击 PaaS 选项卡。

注意：您可以查看并保护用户创建的数据库。系统数据库不会显示和受到保护，因为这些数据库需要云提供商的超级用户权限才能执行备份和还原。

- 2 要备份资产，请单击资产所在行中的省略号菜单（三个点），然后单击“添加保护”。或者，在表中选择资产，然后单击表上方的“添加保护”。
- 3 在“选择保护计划”对话框中，选择所需的保护计划，然后单击“开始备份”。您可以在活动监视器中查看备份作业的状态。

恢复云资产

本章节包括下列主题：

- [恢复云资产](#)
- [对云资产执行回滚恢复](#)
- [恢复 PaaS 资产](#)

恢复云资产

可以从快照副本、副本、备份副本或复制副本还原 AWS、Azure、Azure Stack 和 GCP VM 资产。

还原 VM 时，NetBackup 将为您提供更改原始备份或快照副本的某些参数的选项。包括更改 VM 显示名称、更改 VM 的电源选项、在还原期间删除标记关联以及还原到备用网络等选项。也可以将 VM 还原到备用配置、其他区域、其他订购，以及将 VM 或磁盘还原到其他资源组。

- 对于 GCP：选择“防火墙规则”
- 对于 Azure：选择“网络安全组”
- 对于 AWS：选择“安全组”

关于 VM 的恢复前检查

恢复前检查可在还原启动前指出还原可能失败的方式。恢复前检查将验证以下内容：

- 是否使用受支持的字符以及显示名称长度。
- 目标网络是否存在
- VM 和磁盘的所选资源组是否存在
- 源 VM 快照是否存在（适用于从快照还原）

- 文件 `/cloudpoint/azurestack.conf` 中添加的暂存位置是否存在（适用于从 Azure Stack 的备份进行还原）
- 是否存在具有相同显示名称的 VM。
- 是否与 Snapshot Manager 连接以及是否已验证云凭据。

还原云资产支持的参数

下表汇总了还原不同云提供商的资产时可以更改的参数。

表 2-1 Azure、Azure Stack、GCP 和 AWS 快照和备份副本支持的参数

参 数	快照副本			备份副本		
	Azure	Azure Stack	GCP 和 AWS	Azure	Azure Stack	GCP 和 AWS
更 改 VM 显 示 名 称	Y	Y		Y	Y	
更 改 VM 的 电 源 状 态	Y	Y		Y	Y	
删 除 标 记 关 联	Y	Y		Y	Y	

还原到其他网络	Y	Y	Y	Y
订购ID			Y	Y
更改资源组	Y	Y	Y	Y
更改VM的区域			Y	Y
更改提供商配置			Y	Y
更改磁盘的资源组	Y	Y	Y	Y
区域	Y		Y	Y

安全组/防火墙规则/网络安全组	Y	Y	Y	Y	Y	Y
-----------------	---	---	---	---	---	---

表 2-2 AWS 和 GCP 快照副本支持的参数

参数	AWS	GCP
更改 VM 显示名称	Y	Y
更改 VM 的电源状态	Y	Y
删除标记关联	Y	Y
还原到其他网络	Y	Y

恢复虚拟机

恢复 VM

- 1 在左侧，单击“云”。
- 2 单击“虚拟机”选项卡。
将显示相应类别的所有已发现的云资产。
- 3 双击要恢复的受保护资产。
- 4 单击“恢复点”选项卡。
可用映像以行的形式列出，并且每个映像都具有备份时间戳。对于 AWS 工作负载，您可以看到副本以及备份映像（如果提供）。
- 5 在“副本”列中，单击要恢复的副本。您可以看到备份、快照和复制副本（如果提供）。单击“恢复”。如果您未选择要还原的副本，系统则会选择主副本。
- 6 单击“还原虚拟机”。
- 7 在“恢复目标”页面中，执行以下操作：

如果还原备份副本，请根据需要修改以下参数的值：

- **配置**：要还原到其他配置，请从下拉列表中选择一個。
- **区域**：要还原到其他区域，请从下拉列表中选择一個。
- **订购**：要还原到其他订购，请从下拉列表中选择一個。仅适用于 Azure 和 Azure Stack。
- **资源组**：要还原到其他资源组，请单击搜索图标，然后在“选择资源组”对话框中选择所需的资源组。仅适用于 Azure 和 Azure Stack。
- **显示名称**：要更改显示名称，请在字段中输入新名称。在恢复前检查期间，系统会验证指定的显示名称。

注意：除 AWS 工作负载之外，显示名称中不允许有以下特殊字符：`~!@#\$%^&*()=+_[]{}\\|;:'\"<>/?.`

如果还原快照副本，请仅指定“资源组”和“显示名称”。

8 单击“下一步”。

9 在“恢复选项”页面中：

- 如果还原备份副本，要还原到其他区域，请选择“区域”。要选择该区域中的可用网络，请单击“网络配置”旁边的搜索图标，然后选择一个目标网络进行恢复。
用户还可以分别为 AWS、Azure 和 GCP 云提供商选择“安全组/网络安全组/防火墙规则”。
- （仅适用于 GCP）如果还原快照副本，要还原到其他区域，请选择“区域”。要选择该区域中的可用网络，请单击“网络配置”中的搜索图标，然后选择一个目标网络进行恢复。该列表显示此区域中的可用网络。
- 如果还原快照副本，要还原到其他区域，请选择“区域”。要选择该区域中的可用网络，请单击“网络配置”中的搜索图标，然后选择一个目标网络进行恢复。该列表显示此区域中的可用网络。
用户还可以分别为 AWS、Azure 和 GCP 云提供商选择“安全组/网络安全组/防火墙规则”。

在“高级”部分中：

- 要使 VM 在恢复后保持开机状态，请选择“恢复后打开电源”。
- 要删除备份或创建快照时与资产关联的标记，请选择“删除标记关联”。

注意：如果不选择“删除标记关联”选项，则资产的任何标记值在逗号前后都不应有空格。还原资产后，标记值中任何逗号前后的空格将被删除。例如，标记名称的值：**created_on: Fri, 02-Apr-2021 07:54:59 PM, EDT**将转换为 **Fri,02-Apr-2021 07:54:59 PM,EDT**。可以手动编辑标记值以恢复空格。

注意：为区域选择“无”意味着 VM 不会放置在任何区域中，而为“网络安全组/安全组/防火墙规则”选择“无”意味着不会对已还原的 VM 应用任何安全规则。

- 10 单击“下一步”。恢复前检查开始。此阶段将验证所有恢复参数并显示错误（如果有）。可以在启动恢复之前修复错误。
- 11 单击“启动恢复”。

“还原活动”选项卡显示作业进度。

有关恢复状态码的信息，请参见《NetBackup 管理指南》或《NetBackup 状态码参考指南》，网址为：

<http://www.veritas.com/docs/000003214>

将应用程序和卷恢复到其原始位置

对于 GCP，还原在升级之前创建的快照时，如果源磁盘不存在，则会创建默认的已还原磁盘 pd-standard。

将应用程序和卷恢复到其原始位置

- 1 在左侧，单击“云”。
- 2 单击“应用程序”或“卷”选项卡。
将显示相应类别的所有已发现的云资产。
- 3 双击要恢复的受保护资产。
- 4 单击“恢复点”选项卡。在日历视图中，单击备份发生的日期。
可用映像以行的形式列出，并且每个映像都具有备份时间戳。
- 5 在首选恢复点的右上方，选择“原始位置”。
- 6 单击“启动恢复”。
- 7 在左侧，单击“活动监视器”以查看作业状态。

将应用程序和卷恢复到备用位置

注意事项

- 对于将 AWS 中的加密 VM 还原到备用位置，密钥对名称在源和目标区域中必须相同。如果不同，请在目标区域中创建与源区域中的密钥对一致的新密钥对。

将应用程序和卷恢复到备用位置

- 1 在左侧，单击“云”。
- 2 单击“应用程序”或“卷”选项卡。
将显示相应类别的所有已发现的云资产。
- 3 双击要恢复的受保护资产。
- 4 单击“恢复点”选项卡。在日历视图中，单击备份发生的日期。
可用映像以行的形式列出，并且每个映像都具有备份时间戳。
- 5 在首选恢复点的右上方，选择“备用位置”。
- 6 选择要还原云资产的位置。
- 7 单击“启动恢复”。
- 8 在左侧，单击“活动监视器”以查看作业状态。

具有只读卷的 GCP VM 的恢复场景

下表介绍了 NetBackup 如何处理具有只读卷的 GCP VM 的还原/恢复。

表 2-3 只读 GCP VM 的恢复场景

场景	处理
通过云工作负载下的“卷”选项卡，从挂接的只读磁盘的快照还原卷。	还原期间，磁盘将在读/写模式下挂接到原始位置或备用位置。
通过云工作负载下的“虚拟机”选项卡，从崩溃一致快照还原具有只读磁盘的 VM。	在将此类 VM 还原到其原始或备用位置期间，只读磁盘将在读/写模式下还原。

场景	处理
通过云工作负载下的“虚拟机”选项卡，从应用程序一致性快照还原具有只读磁盘的 VM。	<p>可以将只读磁盘挂接到多个 VM，但 NetBackup 仅在一个 VM 下发现该磁盘。</p> <p>对于 Windows VM，快照失败，并出现类似以下内容的 VSS 错误：</p> <p>Failure: flexsnap.GenericError: Failed to take snapshot(error: Failed to create VSS snapshot of the selected volumes.)"</p> <p>对于 Linux VM，在其下搜索到磁盘的 VM 的快照可能成功，也可能失败，但由于缺少依赖关系，其余 VM 的快照将失败。错误示例：</p> <p>linear_flow.Flow: create snapshot (test-win) of host linux-1(len=4) requires [snap_google-gcepd-us-west 2-b-7534340043 132122994] but no other entity produces said requirements\n MissingDependencies</p> <p>在上述情况下，如果 Linux VM 的快照成功，将在读/写模式下还原只读磁盘。</p>

对云资产执行回滚恢复

对云资产执行回滚恢复会重写原始资产上的现有数据。与虚拟机还原不同，回滚还原不会创建已还原映像的新副本，而是替换源上的现有数据。

注意：快照副本不支持回滚。此外，Azure Stack 和 GCP 工作负载不支持回滚还原。

对云资产执行回滚恢复

- 1 在左侧，单击“云”。
- 2 单击“虚拟机”。
将显示相应类别的所有已发现的云资产。
- 3 双击要恢复的受保护资产。
- 4 单击“恢复点”选项卡。可用映像以行的形式列出，并且每个映像都具有备份时间戳。在“副本”列中，单击要恢复的快照。单击“恢复” > “回滚还原”。
- 5 单击“启动恢复”。将重写现有数据。
- 6 在左侧，单击“活动监视器” > “作业”以查看作业状态。

恢复 PaaS 资产

可以从“应用程序”选项卡还原 AWS RDS PostgreSQL 或 RDS MySQL 资产，从“云”工作负载下的 **PaaS** 选项卡还原所有其他 PaaS 资产。Azure 资产的恢复流程因其受 NetBackup 保护还是受 Azure 保护而异。

恢复非 RDS PaaS 资产

可以从“云”工作负载下的 **PaaS** 选项卡还原非 RDS PaaS 资产。

要还原非 RDS PaaS 资产，请执行以下操作：

- 1 在左侧，单击“工作负载”下的“云”，然后单击 **PaaS** 选项卡。单击要恢复的资产的名称。
- 2 单击“恢复点”选项卡，对于 Azure 资产，另外选择“**NetBackup 管理**”。
可用的恢复点将显示在表中。
- 3 单击要恢复的映像所在行的“还原”。
- 4 默认情况下，“名称”字段中显示资产的原始名称。您可以在该字段中更改名称。以后可能无法更改此名称。
- 5 （可选）在“目标实例”字段中，资产的源实例默认处于选定状态。要还原到备用实例，请选择所需的实例。单击“启动恢复”。

“还原活动”选项卡显示状态。

“目标实例”不可用于 DynamoDB 资产。

恢复基于 RDS 的 PaaS 资产

可以从“云”工作负载下的“应用程序”选项卡还原基于 RDS 的 PaaS 资产。

要还原基于 RDS 的 PaaS 资产，请执行以下操作：

- 1 在左侧，单击“工作负载”下的“云”，然后单击“应用程序”选项卡。单击要恢复的资产的名称。
- 2 单击“恢复点”选项卡，然后在日历中选择要查看其恢复点的日期。
可用的恢复点将显示在右侧。
- 3 单击要恢复的映像所在行的“还原”。
- 4 在“源数据库”下，选择要还原的数据库。单击“添加数据库”，在“添加数据库”对话框中，选择所需的数据库，然后单击“选择”。

- 5 输入要添加到已还原数据库的前缀，或使用默认值。此字段必须具有值。
- 6 （可选）在“目标实例”字段中，资产的源实例默认处于选定状态。要还原到备用实例，请选择所需的实例。单击“启动恢复”。
“还原活动”选项卡显示状态。

恢复 Azure 保护的资产

通过 NetBackup，您可以还原由 Microsoft Azure 备份的 Azure SQL 数据库和 Azure SQL 托管数据库资产。支持的备份模式为“时间点备份”和“长期保留备份”。

注意：不支持在实例池的弹性池中还原。

继续操作前，请确保您具有还原 PaaS 资产所需的权限。

要恢复时间点备份资产，请执行以下操作：

- 1 在左侧，单击“云”。
- 2 单击 **PaaS** 选项卡。
随即会显示所有发现的 PaaS 资产。
- 3 在“恢复点类型”下，选择“受提供商保护”。
- 4 单击要恢复的受保护 Azure SQL 数据库和 Azure SQL 托管数据库资产所在行的“还原”。
- 5 在“恢复点”选项卡中的“时间点备份”下，单击“还原”。
- 6 在“还原点 (UTC)”下选择日期和时间。您可以选择最早的还原点与以下还原点之间的任何还原点：
 - 联机数据库的最新备份时间。
 - 已删除数据库的数据库删除时间。

使用 UTC 时间，Microsoft Azure 可能会将所选时间舍入到最接近的可用恢复点。

Web UI 中显示的默认还原日期和时间可能因选定的 PaaS 资产而异。例如，对于 Azure SQL 数据库，默认还原时间是当前时间，对于 Azure SQL 托管数据库，默认还原时间比当前时间早 6 分钟。

- 7 （可选）对于 Azure SQL 数据库，请在“数据库名称”字段中输入已还原数据库的名称。数据库名称不能包含特殊字符，如 <>*%&:\| 和 ? 或控制字符。数据库名称不能以句号或空格结尾。有关 Azure 资源命名规则的更多信息，请参见 <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/management/resource-name-rules#microsoftsql>

如果您不输入名称，NetBackup 将自动分配一个 <dbName>_<Restored time in UTC> 格式的名称。

- 8 （可选）对于 Azure SQL 托管数据库，请在“托管实例”字段中输入实例名称。默认情况下，将显示恢复点的实例名称。您还可以使用搜索选项搜索托管实例名称。可还原到您的订购所属的同一区域。

如果在搜索结果中找不到所需的托管实例，请执行手动发现。此外，请确保您对托管实例具有 RBAC 访问权限。

- 9 单击“下一步”。恢复前检查完成后，单击“启动恢复”。

可以在活动监视器中查看作业的状态。

要恢复长期保留备份资产，请执行以下操作：

- 1 在左侧，单击“云”。
- 2 单击 PaaS 选项卡。
随即会显示所有发现的 PaaS 资产。
- 3 单击要恢复的受保护资产所在行的“还原”。
- 4 在“恢复点”选项卡的“长期保留备份”下，针对要还原的映像单击“还原”。
- 5 （可选）对于 Azure SQL 数据库，请在“数据库名称”字段中输入已还原数据库的名称。数据库名称不能包含特殊字符，如 <>*%&:\| 和 ? 或控制字符。数据库名称不能以句号或空格结尾。有关 Azure 资源命名规则的更多信息，请参见 <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/management/resource-name-rules#microsoftsql>

如果您不输入名称，NetBackup 将自动分配一个 *restore_<dbName>* 格式的名称。

- 6 （可选）对于 Azure SQL 托管数据库，请在“托管实例”字段中输入实例名称。默认情况下，将显示恢复点的实例名称。您还可以使用搜索选项搜索托管实例名称。可还原到您的订购所属的同一区域。

- 7 单击“下一步”。恢复前检查完成后，单击“启动恢复”。

可以在活动监视器中查看作业的状态。

注意：门户以及 Snapshot Manager 中的标记不会还原。但是，"createdby: cloudpoint" 标记是在通过 NetBackup 进行还原时创建的。

注意：对于受提供商保护的恢复作业，任何间歇性故障都会使恢复作业保持运行，直到运行下一次预定作业清理。

从 AdvancedDisk 恢复复制的映像

如果映像驻留在 AdvanceDisk 存储上，则不支持从复制的映像进行 PaaS 还原。作为一种解决办法，可以执行以下步骤：

前提条件：

1. 与 MSDP 服务器关联的介质服务器版本必须是 10.0.1 或更高版本。
2. 确保已在 MSDP 服务器上设置和配置 ushare。
3. 添加 ushare 路径。

要进行恢复，请执行以下操作：

- 1 使用 Web UI 中的目录库，将映像手动复制到 MSDP 存储。有关详细信息，请参见《NetBackup Web UI 管理指南》。

注意：要从第二个副本进行复制，请在目录库视图中选择“复制”选项后再次单击“搜索”。

- 2 复制作业完成后，确保新恢复点在 Web UI 中对给定资产可见。
- 3 启动还原作业，请参见第 64 页的“恢复 PaaS 资产”。

要使用 REST API 进行还原，请参见以下部分：

`recovery/workloads/cloud/scenarios/asset/recover`。请参考 NetBackup API 文档。

执行粒度还原

本章节包括下列主题：

- [关于粒度还原](#)
- [支持的环境列表](#)
- [支持的文件系统列表](#)
- [开始之前](#)
- [从云虚拟机还原文件和文件夹](#)
- [在云虚拟机上还原卷](#)
- [故障排除](#)

关于粒度还原

NetBackup 支持在云虚拟机上对文件和文件夹执行粒度还原。可以创建快照和还原，同时还可以查找和还原单个文件和文件夹。此外，也可以从虚拟机还原卷。

此过程称为粒度还原，即，将快照中的每个文件视为一个粒度，通常称为单个文件还原。NetBackup 使用索引编制过程对快照中的所有文件生成清单。仅当 NetBackup 已为快照编制索引时，才能从该快照还原特定文件。

下表可帮助您了解对卷、文件和文件夹启用粒度还原的流程：

表 3-1 粒度还原任务

任务	描述
连接虚拟机	连接要用于执行粒度还原的虚拟机。

任务	描述
发现虚拟机上的资产	使用“发现”选项。 导航到“云” > Snapshot Manager > Snapshot Manager > “操作” > “发现”。
创建保护计划	创建保护计划。 确保在保护计划的“备份选项”中选中“启用对文件或文件夹进行粒度恢复”复选框。
为发现的资产订购保护计划	将在上一步中连接的 VM 上的资产添加到保护计划中，该保护计划具有启用了可索引属性的粒度还原。
执行保护计划	预定备份作业和索引编制，或使用“立即备份”选项。备份作业立即启动。
还原文件或文件夹或者还原卷	对文件、文件夹或卷执行粒度还原。

支持的环境列表

下表列出了支持的版本。

表 3-2 支持的版本

应用程序	版本
NetBackup	10.1
NetBackup 备份主机操作系统	RHEL 7.x 和 8
Snapshot Manager 主机操作系统	<ul style="list-style-type: none"> ■ RHEL 7.x 及更高版本、RHEL 8.4 和 8.6 ■ Ubuntu 18.04 LTS 和 20.04 LTS <p>注意：UI 上列出的操作系统版本 (Ubuntu 20.04 LTS) 是容器的版本。</p>
云提供商	<ul style="list-style-type: none"> ■ Amazon Web Services ■ Microsoft Azure ■ Microsoft Azure Stack Hub ■ Google Cloud Platform

应用程序	版本
Snapshot Manager 或代理实例类型	<ul style="list-style-type: none"> ■ Amazon AWS: t2.large/t3.large ■ Microsoft Azure: D2s_V3Standard ■ Microsoft Azure Stack Hub: DS2_v2 Standard、DS3_v2 Standard ■ Google Cloud Platform: n1.Standard2 及更高版本
要保护的 Snapshot Manager 代理主机	<ul style="list-style-type: none"> ■ Linux 操作系统: RHEL 7.x 和 RHEL 8.2、8.4 和 8.5 ■ Windows 操作系统版本: 2012 R2、2016、2019 和 2022

支持的文件系统列表

下表提供了有关所支持文件系统的详细信息。

平台	发现的文件系统	分区布局
RHEL（具有一致快照属性） 注意： 对于 Google Cloud Platform，如果代理主机使用操作系统版本 RHEL 8.x，则必须在操作系统版本为 RHEL 8.x 的主机上安装 Snapshot Manager。	<ul style="list-style-type: none"> ■ ext3 ■ ext4 ■ xfs 	<ul style="list-style-type: none"> ■ GPT ■ MBR ■ 无布局（直接 FS）
Windows（具有一致快照属性）	NTFS	<ul style="list-style-type: none"> ■ GPT ■ MBR

注意：Ext2 文件系统版本不支持一致快照。

注意：无论目标文件系统/分区类型（FAT、ReFS、LDM 或 LVM）如何，都允许使用 GRT。

开始之前

在执行粒度还原之前，请确保满足以下几点。通过启用粒度还原来保护配置的 Snapshot Manager 和 VM 具有以下要求：

- （Microsoft Azure 和 Azure Stack Hub）即使 Snapshot Manager 未与连接的 VM 部署在同一订购和区域中，但如果将备份日程表配置为保护计划的一部分，则也可以执行粒度还原。如果使用仅限快照保护计划日程表，则对于 Azure 和 Azure Stack Hub，需要将 Snapshot Manager 主机与 VM 部署在同一订购和区域中。
- Amazon AWS: Snapshot Manager 主机和连接的 VM 必须位于同一帐户和区域中。
- Google Cloud Platform: Snapshot Manager 主机和连接的 VM 必须位于同一项目中。
- 必须配置云插件，以保护部署 Snapshot Manager 主机的区域中的资产。
- 主机必须处于已连接状态，且必须具有所需的支持配置。
- 主机在连接时必须启用 **fsConsistent** 和 **indexable** 标志。indexable 标志适用于仅限快照保护计划日程表。
- 保护计划必须选中“启用对文件和文件夹进行粒度还原”复选框。
- 除了引导磁盘和在 /cloudpoint 上装入的磁盘以外，不应将任何额外的磁盘显式挂接到 Snapshot Manager 实例。
- 必须支持主机上的文件系统。
请参见第 70 页的“支持的文件系统列表”。
- 为打开的 Snapshot Manager 主机配置端口 5671 和 443。
- 对于无代理还原，在 Linux 系统中，在可编制索引的虚拟机上配置端口 22。对于 Windows 平台，在可编制索引的虚拟机上配置端口 135、445 和动态/固定 WMI-IN 端口。
- 如果要卷还原到同一虚拟机和位置，必须分离现有卷并释放插槽，然后尝试还原。

从云虚拟机还原文件和文件夹

可以从云虚拟机还原单个文件或文件夹。

注意：对于 Microsoft Azure、Google Cloud Platform 和 Amazon AWS，NetBackup 支持使用管理器提供的密钥加密的云资产的快照和恢复。

还原文件或文件夹

- 1 在左侧，单击“云”。
- 2 单击“虚拟机”选项卡。

- 3 选择托管应用程序的虚拟机。在右上方，单击“连接”。
- 4 连接 VM 后，在右上方，单击“添加保护”。
- 5 选择为对文件和文件夹执行粒度恢复而创建的保护计划，然后单击“下一步”。
- 6 单击“保护”。
- 7 要执行保护计划，请单击“立即备份”。
- 8 当资产的一个快照和两个索引编制作业或者两个从快照备份作业都完成后，请单击“恢复点”选项卡。
- 9 在首选恢复点的右上方，选择“还原文件和文件夹”。

您还可以应用日期过滤器来搜索恢复点。如果执行复制，则单击“恢复”，然后选择“还原文件和文件夹”。
- 10 在“添加文件”步骤中，单击“添加”。
- 11 在“添加文件和文件夹”对话框中，选择要还原的文件，然后单击“添加”。

可以单击左侧的文件夹或驱动器，以展开并查看特定文件夹中的文件。可以根据文件的名称或扩展名搜索文件。
- 12 单击“下一步”。
- 13 从“恢复目标”步骤的“目标 VM”列表中，选择一个 VM。

此时将显示一个列表，其中包含与原始目标主机具有相同操作系统的所有已连接的 VM。如果不选择 VM，则会将这些文件还原到原始 VM。
- 14 在“文件还原”选项中，选择以下选项之一：
 - 将所有内容还原到原始目录
 - 将所有内容还原到不同目录然后，必须提供目录位置。也可以输入位置的 UNC 路径。
- 15 单击“下一步”。
- 16 在“恢复选项”步骤中，选择首选选项：
 - 将字符串附加到文件名在“字符串”字段中，输入要用于附加的字符串。该字符串附加在文件的最后一个扩展名之前。
 - 重写现有文件必须具有适当权限。
 - （如果选择了“将所有内容还原到不同目录”选项）为硬链接创建新文件

17 单击“下一步”。

18 在“审查”步骤中，查看所选的选项，然后单击“启动恢复”。

将触发所选文件的还原作业。可以在活动监视器上查看作业详细信息。作业成功完成后，可以在作业详细信息中查看已还原文件的摘要。

在云虚拟机上还原卷

可以在虚拟机上还原一个或多个卷。

还原卷

- 1 在左侧，单击“云”。
- 2 单击“虚拟机”选项卡。
- 3 选择托管应用程序的虚拟机。
- 4 连接 VM 后，在右上方，单击“添加保护”。
- 5 选择保护计划，然后单击“下一步”。
- 6 单击“保护”。

7 要执行保护计划，请单击“立即备份”。

8 要查看恢复点，请单击“恢复点”选项卡。

9 在首选恢复点的右上方，选择“还原卷”。

您还可以应用日期过滤器来跨恢复点进行搜索。

10 在“还原卷”对话框中，选择一个或多个卷。

11 从“目标 VM”列表中，选择要在其上还原卷的 VM。

如果从复制的 VM（非主 VM）进行还原，则不支持还原到原始位置。如果不选择 VM，则会将这些文件还原到原始 VM。

12 单击“还原”。

将触发所选卷的还原作业。可以在活动监视器上查看作业详细信息。

故障排除

对 Microsoft Azure 云的快照还原过程进行故障排除

在同一 VM 上连续（两次）触发还原操作时，还原操作过程中会出现错误。此错误可能导致以下问题：

- 原始操作系统磁盘中的标记不会复制到新创建的已还原操作系统磁盘。
- VM 还原因 ssh 故障而失败后，用户登录可能会失败。

解决方法：

检查 ssh 后台驻留程序是否正在系统上运行。如果未运行，请执行 <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/troubleshooting/troubleshoot-ssh-connection> 主题中所述的步骤。

过滤不支持的文件和文件夹

如果尝试从不受 Snapshot Manager 支持的分区或文件系统还原文件或文件夹，则还原作业中将发生以下错误。

错误 nbcs (pid=<processs id>) 无法从快照还原资产 <资产名称> 的文件和文件夹

解决方法：

如果要避免在浏览单个文件还原时列出 Snapshot Manager 不支持的文件或文件夹，请通过在 NetBackup 主服务器的 bp.conf 文件中设置以下标志来启用 CP DISKMAP 检查。

```
CP_DISKMAP_CHECK = true/yes
```

对云资产的保护和恢复进行故障排除

本章节包括下列主题：

- [对云工作负载保护问题进行故障排除](#)
- [对 PaaS 工作负载恢复问题进行故障排除](#)

对云工作负载保护问题进行故障排除

查看以下日志文件以对有关保护云资产的任何问题进行故障排除：

- [配置的日志文件](#)
- [快照创建的日志文件](#)
- [还原操作的日志文件](#)
- [快照删除的日志文件](#)

在故障排除期间，请确保您还查看了限制。请参见第 8 页的“[限制和注意事项](#)”。

有关故障排除问题，请参见 [NetBackup 状态代码参考指南](#)。

要查看 Snapshot Manager 日志文件，请参见《[NetBackup Snapshot Manager 安装和升级指南](#)》中的 Snapshot Manager 日志主题。

配置的日志文件

使用以下日志对云配置问题进行故障排除。

表 4-1 配置的日志文件

进程	日志
<p>tpconfig</p> <p>tpconfig 命令是在 NetBackup 中注册 Snapshot Manager 的一种方法。</p>	<p>Windows</p> <p><i>NetBackup install path/volmgr/debug/tpcommand</i></p> <p>UNIX</p> <p><i>/usr/opensv/volmgr/debug/tpcommand</i></p>
<p>nbwebservice</p> <p>将使用 NetBackup REST API 配置插件。</p>	<p>Windows</p> <p><i>NetBackup install path/webserver/logs</i></p> <p>UNIX</p> <p><i>/usr/opensv/wmc/webserver/logs</i></p> <p><i>/usr/opensv/logs/nbwebservises</i></p>
<p>nbemm</p> <p>nbemm 会将 Snapshot Manager 和插件信息存储在 EMM 数据库中</p>	<p>Windows</p> <p><i>NetBackup install path/path/logs/nbemm</i></p> <p>UNIX</p> <p><i>/usr/opensv/logs/nbemm</i></p>

资产发现的日志文件

使用以下日志对资产发现问题进行故障排除。

表 4-2 资产发现的日志文件

进程	日志
<p>ncfnbcs</p> <p>验证是否已完成发现。</p>	<p>Windows</p> <p><i>NetBackup 安装路径/bin/vxlogview -o 366</i></p> <p>UNIX</p> <p><i>/usr/opensv/netbackup/bin/vxlogview -o 366</i></p>
<p>Picloud</p> <p>提供发现操作的详细信息。</p>	<p>Windows</p> <p><i>NetBackup install path/bin/vxlogview -i 497</i></p> <p>UNIX</p> <p><i>/usr/opensv/netbackup/bin/vxlogview -i 497</i></p>

进程	日志
<p>nbwebservice</p> <p>获取有关属于发现操作的资产数据库工作流程的详细信息。</p> <p>注意：有关添加到保护计划的资产的详细信息，请参考相同的日志文件。</p>	<p>Windows</p> <pre>NetBackup install path/webserver/logs</pre> <p>UNIX</p> <pre>/usr/opensv/wmc/webserver/logs</pre> <pre>/usr/opensv/logs/nbwebservices</pre>

快照创建的日志文件

使用以下日志对快照创建问题进行故障排除。

表 4-3 快照创建的日志文件

进程	日志
<p>nbpem</p> <p>NetBackup 活动监视器中提供了给定作业的 nbpem PID。</p>	<p>Windows</p> <pre>NetBackup install path/bin/vxlogview -o 116</pre> <p>UNIX</p> <pre>/usr/opensv/netbackup/bin/vxlogview -o 116</pre>
<p>nbjm</p> <p>NetBackup 活动监视器中提供了给定作业的 nbjm PID。</p>	<p>Windows</p> <pre>NetBackup install path/bin/vxlogview -o 117</pre> <p>UNIX</p> <pre>/usr/opensv/netbackup/bin/vxlogview -o 117</pre>
<p>nbcs</p> <p>NetBackup 活动监视器中提供了给定作业的 nbcs PID。</p>	<p>Windows</p> <pre>NetBackup install path/bin/vxlogview -i 366 -P nbcs_process_id</pre> <p>UNIX</p> <pre>/usr/opensv/netbackup/bin/vxlogview -i 366 -P nbcs_process_id</pre> <p>可从以下位置获取 nbcs 日志：</p> <p>Windows</p> <pre>NetBackup install path/logs/ncfnbcs</pre> <p>UNIX</p> <pre>/usr/opensv/logs/ncfnbcs</pre>

进程	日志
nbrb 为给定作业提供介质服务器时需要 nbrb。对于云，从 Snapshot Manager 的关联介质服务器列表中选择特定介质服务器。	Windows <code>NetBackup install path/bin/vxlogview -o 118</code> UNIX <code>/usr/opensv/netbackup/bin/vxlogview -i 118</code>

还原操作的日志文件

使用以下日志对还原问题进行故障排除。

表 4-4

进程	日志
nbwebservice 快照还原操作由 NetBackup REST API 触发。	Windows <code>NetBackup install path/webserver/logs</code> UNIX <code>/usr/opensv/wmc/webserver/logs</code> <code>/usr/opensv/logs/nbwebservices</code>
bprd NetBackup REST API 与 bprd 通信以启动还原	Windows <code>NetBackup install path/netbackup/logs</code> UNIX <code>/usr/opensv/netbackup/logs/bprd</code>
ncfnbcs NetBackup 活动监视器中提供了给定作业的 nbcs PID。	Windows <code>NetBackup install path/bin/vxlogview -i 366 -P nbcs_process_id</code> UNIX <code>/usr/opensv/netbackup/bin/vxlogview -i 366 -P nbcs_process_id</code>

快照删除的日志文件

使用以下日志对快照删除问题进行故障排除。

表 4-5 快照删除的日志文件

进程	日志
bpdm 快照删除或清理操作由 bpdm 触发。	Windows <code>NetBackup install path/netbackup/logs</code> UNIX <code>/usr/opencv/netbackup/logs/bpdm</code>
ncfnbcs NetBackup 活动监视器中提供了给定作业的 nbcs PID。	Windows <code>NetBackup install path/bin/vxlogview -i 366 -P nbcs_process_id</code> UNIX <code>/usr/opencv/netbackup/bin/vxlogview -i 366 -P nbcs_process_id</code>

备用位置还原期间恢复前检查失败并出现访问被拒绝错误

尝试从备份映像副本执行 VM 恢复时，如果没有为角色分配执行备用位置还原所需的权限，则恢复前检查操作期间会遇到错误。

如果仅具有执行原始位置恢复的权限，并且尝试执行备用位置恢复，则可能会发生这种情况。

解决方法

- 执行原始位置还原时，请勿更改恢复前页面中的任何预填充字段。
- 如果要执行备用位置恢复，请确保具有所需的权限。

对 PaaS 工作负载恢复问题进行故障排除

错误 150: Termination requested by administrator

解释：从活动监视器手动取消备份或还原作业且在部分还原操作期间于门户上创建了数据库时，会出现此错误。

解决办法：手动清理提供商门户上的数据库，以及通过数据库名称创建的特定目录下通用共享装入位置处的临时暂存位置。

活动监视器中的失效状态消息

解释：如果 Snapshot Manager 容器服务突然重新启动，受提供商保护的还原作业可能保持活动状态，您可能无法在活动监视器详细信息页面上看到更新的状态。

解决办法：在 Snapshot Manager 中使用以下命令重新启动工作流程容器：

```
docker restart flexsnap-workflow-system-0-min  
flexsnap-workflow-general-0-min
```

重新启动容器后，还原作业将在活动监视器中更新为最新状态。

错误 233: Premature eof encountered

解释：如果用于备份的客户端名称长度超过 255 个字符，则会显示此错误。

bpdbm 日志通过显示以下错误消息来确认此错误：

```
db_error_add_to_file: Length of client is too long. Got 278, but  
limit is 255. read_next_image: db_IMAGEreceive() failed: text exceeded  
allowed length (225)
```

注意：当主服务器是 RHEL 时，会出现此错误。

解决办法：重命名数据库，使客户端名称适合 255 个字符的长度。

Error: Broken pipe (32), premature end of file encountered EXITING with status 42, network read failed

解释：如果使用的客户端名称较长，则在备份期间会发生此错误，由于此目录库映像的文件路径长度超过 256 个字符，因此会失败并在活动监视器中显示上述错误消息。

bpdbm 日志通过显示以下错误消息来确认此错误：

```
<16> db_error_add_to_file: cannot stat(\\?\C:\Program Files\Veritas  
\NetBackup\db\images\azure-midb-1afb87487dc04ddc8fafa453dcc7ca3+  
nbux-qa-bidi-rg+eastus+az-sql-mi-bidinet01+  
testdb_bidinet02\1656000000\tmp\catstore\  
BACKUPNOW+141a73e7-cdc4-4371-823a-f170447dba2d_  
1656349831_FULL.f_imgUserGroupNames0): No such file or directory (2)  
<16> ImageReadFilesFile::get_file_size: cannot stat(\\?\C:\Program  
Files\Veritas\NetBackup\db  
\images\azure-midb-1afb87487dc04ddc8fafa453d  
ccb7ca3+nbux-qa-bidi-rg+eastus+az-sql-mi-bidinet01+testdb_  
bidinet02\1656000000\tmp\catstore\BACKUPNOW+141a73e7-cdc4-4371  
-823a-f170447dba2d_1656349831_FULL.f_imgUserGroupNames0): No such  
file or directory (2) <16> ImageReadFilesFile::executeQuery: Cannot  
copy \\?\C:\Program  
Files\Veritas\NetBackup\db\images\azure-midb-1afb87487dc04ddc8fafa453dcc7  
ca3+nbux-qa-bidi-rg+eastus+az-sql-mi-bidinet01+testdb_bidinet02\1  
656000000\tmp\catstore\BACKUPNOW+141a73e7-cdc4-4371-823a-f170447d  
ba2d_1656349831_FULL.f_imgUserGroupNames0
```

注意：当主服务器是 Windows 时，会出现此错误。

解决办法：重命名数据库，使文件路径长度适合 256 个字符的长度。

状态码：3801 无法完成请求的操作。

解释：NetBackup 无法成功执行请求的操作。

建议的操作：有关可能的失败原因，请参考活动监视器详细信息。

状态码：3817 无法完成备份前操作

解释：dbagentsutil 日志中显示的错误消息为 pg_dump: error: query failed: ERROR: permission denied for table test;pg_dump: error: query was: LOCK TABLE public.test IN ACCESS SHARE MODE;Invoked operation: PRE_BACKUP failed

如果尝试备份的数据库包含多个具有不同角色的表，则会发生这种情况。如果表有至少一个与数据库所有者不同的所有者，并且它不是数据库所有者角色的成员，则备份可能会失败。

推荐的操作：必须具有一个角色，该角色有权访问要备份或还原的数据库中的所有表。

例如，我们想备份包含两个表的 School 数据库。

- 对于 student 表，所有者是 postgres
- 对于 teacher 表，所有者是 schooladmin

创建新角色。比如说，NBUBackupadmin

运行以下命令以创建角色：

```
postgres=> CREATE USER NBUBackupadmin WITH PASSWORD '*****';  
  
CREATE ROLE
```

要使此新角色成为 postgres 和 schooladmin 角色的成员，请运行：

```
postgres=> GRANT postgres TO NBUBackupadmin;  
  
GRANT ROLE  
  
postgres=> GRANT schooladmin TO NBUBackupadmin;  
  
GRANT ROLE
```

注意：对于数据库中的所有表，您必须具有一个角色，该角色是表的所有者或所有者的成员。
